

Ministerio
de **Educación**


"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"

Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados con Recursos Provenientes del Préstamo BIRF-8542-EC

INFORME TÉCNICO


2020

**Subsecretaría de Administración
Escolar**

	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN: 1.0
		PÁGINA: 2
Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC		

CONTENIDO

- 1. BASE LEGAL 3**
- 2. ANTECEDENTES 4**
- 3. ALCANCE 6**
- 4. OBJETIVOS 7**
 - 4.1. OBJETIVO GENERAL 7
 - 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7
- 5. ANÁLISIS TÉCNICO 7**
- 6. PRODUCTOS ESPERADOS 8**
 - 6.1 ESTUDIO ARQUITECTÓNICO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
 - 6.2 ESTUDIO ESTRUCTURAL ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
 - 6.3 ESTUDIO HIDROSANITARIO..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
 - 6.4 ESTUDIOS ELÉCTRICOS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
 - 6.5 ESTUDIOS ELECTRÓNICOS..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
 - 6.6 ESTUDIO AMBIENTAL ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
 - 6.7 ESTUDIOS DE MECÁNICA ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
 - 6.8 PRESUPUESTOS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 7. CONCLUSIÓN 12**
- 8. RECOMENDACIÓN 15**

 Ministerio de Educación	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN:	1.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA:	3

1. BASE LEGAL

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3 manifiesta que: *"Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes"*.

El artículo 26 de la Norma Supra manifiesta que *"La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo"*.

La norma ibídem, artículo 347, numeral 1 menciona que: *"Será responsabilidad del Estado: 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas"*.


La constitución de la República del Ecuador, en su Art. 47 establece que: *"el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social;"*

El artículo 24 de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determina: *"el derecho que tienen las personas con discapacidad de acceder a una educación sin discriminación a lo largo de su vida, en igualdad de oportunidades dentro de un sistema educativo inclusivo en todos los niveles, con miras a: a). Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; b). Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; y, c). Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre;"*

El literal e) del artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, *"reconoce como un fundamento filosófico, conceptual y constitucional del ámbito educativo, la atención e integración prioritaria y especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad;"*

El artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, concordante con lo dispuesto en el artículo 344 de la Carta Magna, determina que: *"la Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República;"*

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 47 determina que: *"tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje;"*

	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BÓLIVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN: 1.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA: 4

La norma ibídem, en su Art. 36 manifiesta que: *"De la relación con los gobiernos autónomos municipales.- Sin perjuicio de los establecido en la Constitución de la República, las leyes y, en particular, el Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, son responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales, en relación con los centros educativos, las siguientes: f) Planificar y gestionar el espacio público en correspondencia con la obligación del Estado de garantizar el acceso a una educación de calidad y cercanía, y con la construcción de la infraestructura educativa"*.

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 contempla en su visión a largo plazo que: *"El acceso a la educación básica y bachillerato será universal en el país se ha propuesto erradicar la discriminación en esta área y ampliar las modalidades de educación especializada e inclusiva. De esta manera se garantizarán los derechos de las personas durante todo el ciclo de vida. Esto será posible gracias a la estabilidad económica, el trabajo y empleo digno, la garantía del derecho a la salud y educación y la universalización de servicios públicos de calidad"*.


De conformidad con el Reglamento de la Ley de Contratación en su artículo 34. Manifiesta que: *"En todo proceso de contratación, la determinación de los costos de consultoría tomará en cuenta en su composición los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del proyecto, conforme se detalla a continuación: 1. Costos directos: definidos como aquellos que se generan directa y exclusivamente en función de cada trabajo de consultoría y cuyos componentes básicos son, entre otros, las remuneraciones, los beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viáticos; los subcontratos y servicios varios, arrendamientos y alquileres de vehículos, equipos e instalaciones; suministros y materiales; reproducciones, ediciones y publicaciones; 2. Costos indirectos o gastos generales: son aquellos que se reconocen a las firmas consultoras y otros organismos que estén autorizados para realizar consultorías, para atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular. El costo indirecto contemplará únicamente los honorarios o utilidad empresarial reconocidos a las personas jurídicas consultoras, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestación del servicio de consultoría que se contrata"*.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, menciona respecto a los Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional, en el artículo 3 que: *"En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta ley."*

2. ANTECEDENTES

La República del Ecuador está avanzando en la implementación de una amplia reforma en el sector de educación. El gobierno ha priorizado temas claves dentro de sus estrategias de desarrollo, entre ellos la educación, determinando metas para universalizar su acceso y mejorar la calidad, lo que a su vez beneficia a los estudiantes recibiendo servicios educativos de mayor calidad.

Encaminados en esta línea, el Ministerio de Educación está llevando a cabo la implementación del *"Nuevo Modelo de Gestión Educativa"*, según lo establece el Acuerdo Ministerial 020 – 2012 de enero 25 de 2012; en el cual, se divide al territorio nacional en zonas, distritos y circuitos para facilitar la gestión de los servicios educativos en lugares centrales y cercanos a la ciudadanía. Con el objetivo de garantizar una oferta educativa completa, inclusiva, eficiente y de calidad, esta Cartera

 Ministerio de Educación	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN: 1.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA: 5

de Estado ha impulsado un proceso de Reordenamiento de la Oferta Educativa a nivel nacional, definiendo la intervención en infraestructura física como uno de los ejes centrales de la reforma educativa.

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) emitió la actualización del dictamen de prioridad del Proyecto "Nueva Infraestructura Educativa" con CUP 91400000.78.6172 para el periodo 2010-2017, con Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0346-OF de 16 de junio de 2015.

Es así que la República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el 28 de enero del 2016 suscriben el Contrato de Préstamo No. BIRF-8542-EC, cuyo objeto tiene la ejecución del "Proyecto de Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados PARECF", como parte del Macro-proyecto "Nueva Infraestructura Educativa".

El contrato de préstamo estipula en el *cronograma 1*, numeral: 1. *Mejorar el servicio educativo en los Circuitos Focalizados "(a) Prestación de apoyo para: (i) el diseño técnico, construcción y supervisión de Unidades Educativas en los Circuitos Focalizados, incluyendo la construcción de nuevas escuelas, renovaciones y expansiones de escuelas existentes; y (ii) adquisición de equipamiento y mobiliario para Instituciones Educativas en los Circuitos Focalizados"*.

En este sentido el *Sub-componente 1.1.- Reorganización de oferta Educativa y Expansión de la Infraestructura Educativa* financiará la construcción y el equipamiento (mobiliario, laboratorios, TICs) en alrededor de 31 unidades educativas de los circuitos focalizados.

El objetivo principal de desarrollo del Proyecto PARECF se orienta a incrementar la matrícula en la educación inicial y mejorar la tasa de permanencia en el tercer ciclo de educación general básica (EGB) y en el bachillerato en los circuitos focalizados.


El Proyecto PARECF se encuentra formalmente en ejecución desde el año 2016 y tiene fecha de cierre para el 31 de diciembre de 2020. Por lo cual, para una adecuada implementación conforme la normativa y políticas del Banco Mundial, se ha emitido el Manual Operativo que rige la ejecución de las actividades del Proyecto mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00009-A del 14 de enero de 2016.

En el Manual Operativo del Proyecto (MOP), en su *Sección V Mecanismos Operativos para la Ejecución de las Mejoras a la Infraestructura*.

El 23 de noviembre de 2017, SENPLADES mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2017-0719-OF, se pronuncia de manera favorable de la siguiente manera:

"... El Ministerio de Educación presenta una programación actualizada del cronograma de ejecución por US\$ 2.607.806.097,40 para el periodo 2009 – 2021, de los cuales US\$ 597.474.287,57 corresponden al año 2018.

El ajuste en la programación no implica un incremento del presupuesto más allá del 15%, la inclusión de componentes adicionales o cambio de objetivos y metas, no habiendo condicionante para una actualización de dictamen de prioridad conforme el artículo 106 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Por lo expuesto, se toma conocimiento de la nueva programación..."

	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN: 1.0
		PÁGINA: 6
Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC		

En tal virtud, el Proyecto "Nueva Infraestructura Educativa" se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, con la finalidad de concluir con las actividades previstas para el cumplimiento de los objetivos nacionales sobre infraestructura escolar del Modelo Educativo del Ecuador.

Mediante Oficio EC-8542-2019-276 del 21 de agosto de 2019, los Co-Gerentes del Proyecto en el Banco Mundial, comunican el Ayuda Memoria suscrita de la Misión de Apoyo a la Implementación del Proyecto "Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados" (PARECF), realizada del 12 al 16 de agosto de 2019. Documento en el cual se acuerda que, el Ministerio de Educación realizará la contratación y ejecución de las obras a su cargo.


Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00006-A del 06 de febrero de 2020, se emite el Manual Operativo actualizado del Proyecto "Apoyo a la Reforma en los Circuitos Focalizados" (PARECF).

Mediante Oficio Nro. MINEDUC-VGE-2020-00020-OF del 15 de mayo de 2020, el Viceministro de Gestión Educativa_MINEDUC, remite la segunda reestructuración del Proyecto "Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados" (PARECF), misma que entre otros incluye la solicitud de ampliación de plazo del financiamiento por un (1) año adicional, hasta el 31 de diciembre de 2021; solicitud motivada por la recomendación que realiza Banco Mundial mediante comunicación de 20 de marzo de 2020, en la que indica: "(...) se hace necesario procesar la extensión del contrato de préstamo BIRF 8541-EC con el fin de poder completar los procesos de contratación necesarios para iniciar las obras de rehabilitación o construcción de las siguientes Unidades Educativas: (i) Natalia Jarrín; (ii) Malchinguí; (iii) José María Velasco Ibarra; (iv) Anexa Milagro; (v) 23 de Junio; (vi) Nicolás Infante Díaz; (vii) Angel Polibio Chávez; (viii) Quevedo; (ix) Dolores Cacuango; y (x) Surucpuyu. El valor de los respectivos contratos suma un total aproximado de \$53.7 millones, y las obras se realizarían en un período mínimo de 10 meses. Por esta razón, se requerirá procesar una solicitud de extensión del préstamo por un período adicional de 12 meses a partir de la fecha de cierre actual. Es decir, solicitar cambiar la fecha de cierre del 31 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021. Una vez que recibamos dicha solicitud de extensión, el equipo del Banco Mundial tramitará inmediatamente la enmienda del contrato de préstamo, asegurando así que no ocurran atrasos adicionales en la ejecución del proyecto...", generando como nueva **fecha de cierre del proyecto el 31 de diciembre de 2021.**

3. ALCANCE

La Fiscalización tendrá a su cargo el control de la ejecución y cumplimiento de hitos de la CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS ESTANDARIZADAS DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR: "SURUPUCYU" UBICADA EN LA PARROQUIA GUANUJO, CANTÓN GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y "DOLORES CACUANGO" EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTÓN CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA, hasta su total y cabal conclusión, asumiendo el control de todo el proceso de ejecución de la construcción así como el control de calidad, la verificación de cumplimiento de hitos previstos en el contrato de construcción, sujetándose a los diseños y estudios realizados, especificaciones técnicas, normas técnicas, disposiciones contractuales, así como la aplicación del Código Ecuatoriano de la Construcción, el ACI, la guía práctica de control de hormigones publicada por el INEN, los Códigos Nacionales e Internacionales que hacen referencia a los sistemas hidráulicos, eléctricos, electrónicos, ambientales, mecánicos y demás normas contempladas para los procesos de construcción.

Los contratos de construcción de las obras objeto de la fiscalización, serán de Suma Alzada, es decir a precio y plazo fijo, de conformidad con las Normas de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios de No Consultoría del Banco Mundial.

	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	7
Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC			

En cuanto a sus funciones generales, la Fiscalización se regirá fundamentalmente por las obligaciones que se deriven natural y legalmente del objeto del contrato de Fiscalización y puedan ser exigibles por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

El criterio de exigencia al Contratista de la obra respecto del cumplimiento del plazo, así como de la aplicación de las mejores prácticas técnicas y de ingeniería en la ejecución de las obras.

La Fiscalización deberá contemplar para la correcta ejecución de la obra en cada una de las ingenierías y obra civil, el personal técnico necesario de profesionales que cumplan con calificaciones y experiencia requerida para la supervisión y fiscalización técnica responsable de cada ingeniería, dada la complejidad y especificidad de la obra a fiscalizar durante todo el proceso de construcción.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA.


4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Velar por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo y cumplimiento de hitos, así como otros documentos que formen parte del contrato, de acuerdo con los lineamientos y recomendaciones de la Norma Ecuatoriana de la Construcción - NEC, Normas Técnicas aplicables nacionales e internacionales.
- b) Asegurar que la construcción se ejecute de acuerdo con los planos aprobados.
- c) Vigilar que la calidad de los materiales a emplear en la construcción sea de buena calidad y de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- d) Supervisar que el contratista de la obra cumpla con los hitos establecidos para la ejecución de la misma a efectos de que no se produzcan retrasos y se dé cumplimiento con el plazo previsto.
- e) Mantener actualizada la documentación de control y seguimiento de obra.
- f) Controlar en sus tres aspectos básicos (calidad, tiempo y costo) la ejecución de los hitos y actividades que conforman la obra.

5. EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

Cada una de las unidades educativas tendrá capacidad para albergar aproximadamente 1220 alumnos por jornada, las construcciones se ejecutarán en predios pertenecientes al Ministerio de Educación, y tendrán como propósito la repotenciación, rehabilitación y construcción de bloques nuevos, durante la


2

	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN: 1.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA: 8


ejecución de la construcción, la Fiscalización deberá exigir el cumplimiento de las condiciones técnicas en cada una de las áreas pertinentes.

A continuación, la descripción de cada una de las unidades educativas:

UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA "SURUPUCYU"

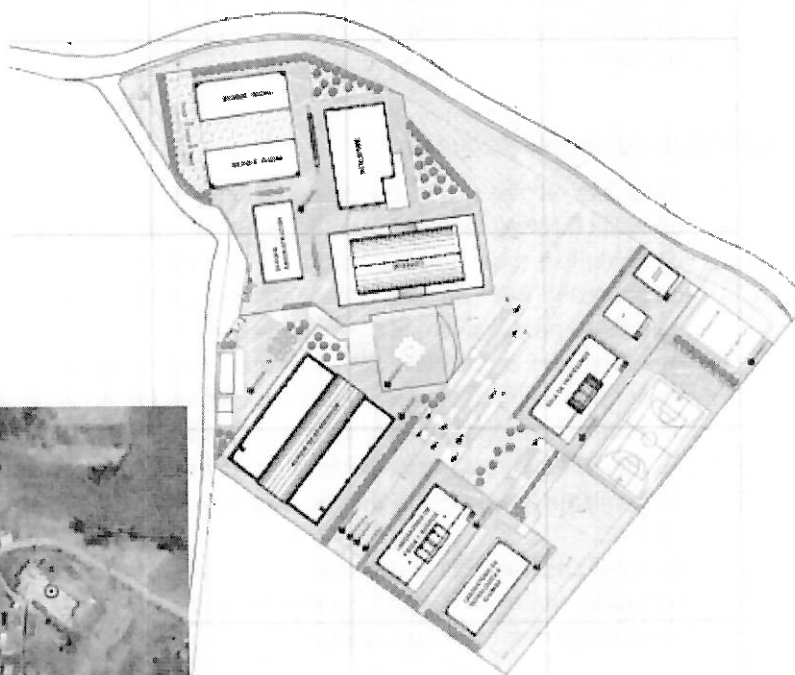

La Unidad Educativa Surupucyu se encuentra ubicada en la vía Ambato – Guaranda, en la parroquia Guanujo, cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Posee un área de 15394 m2.

	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	9
Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC			

El sector dispone conexión y acometida de servicios básicos como agua entubada, energía eléctrica y telecomunicaciones, se localiza en las siguientes coordenadas UTM:

Este (X)	Norte (Y)	Altitud (msnm)
724516.59	9833799.83	3420.31

El terreno de la unidad educativa está ubicado en el sector rural, en el recinto Surupucyu, con unas pendientes aproximadas en sentido Norte - Este de 15% y Sur – Este de 29%. La implantación se desarrolla en un lote de 15394.02 m², con un área útil de 15143.93 m², debido a la pendiente natural del mismo, por lo que se desarrolla en 7 plataformas conformadas por taludes naturales, las cuales de acuerdo a los diseños cumplen con normativas de accesibilidad universal, que deberán ser consideradas tanto por el equipo de fiscalización como constructor de la obra, sin sobrepasar los parámetros máximos de pendientes para circulaciones peatonales y personas con discapacidad.

Espacialmente se integra la tipología educativa con la naturaleza, considerando que la organización espacial se viabilice entre áreas recreativas; canchas deportivas, áreas verdes ornamentadas, áreas de circulación que conjugan con las variadas actividades de los educandos.

Actualmente en el predio se encuentran edificaciones existentes mismas que una vez realizado el diagnóstico y aplicados los ensayos pertinentes resultan inseguras para su reutilización por lo que se plantea un derrocamiento total de los bloques que conforman la unidad educativa, en base a los estudios contratados.


La implantación parte en base a ejes identificando dos tipos en la tipología educativa, privada y pública al interior, se prevé la construcción de un bloques de doce aulas, cada uno cuenta con dos plantas y circulación vertical en el patio central el cual cuenta con una cubierta en estructura metálica, y colocación de policarbonato, dos bloques de educación inicial, laboratorios, salón de uso múltiple, biblioteca, administración, sala de profesores, bar, bodega, vestidores, mismos que están conformados por una sola planta.

El sistema constructivo de estos bloques es de hormigón armado, mampostería de bloque la cual cumple con las normas NEC vigentes, cuyo espesor dependiendo de su función va desde los 15 a los 20 cm, se considera además la construcción de diafragmas detallados en los planos estructurales.

Cada uno de los bloques cuenta con la implantación de los diferentes sistemas como eléctrico, electrónico, hidrosanitario, mecánico, los cuales cumplen con normas nacionales e internacionales, que deberán ser verificados por el fiscalizador.



Se prevé además la construcción de una cancha de uso múltiple conformadas por una plataforma de hormigón, adicionalmente se realizará la intervención en áreas exteriores, y mejoramiento de áreas verdes.

Considerando que la intervención en esta unidad educativa debe realizarse durante el proceso escolar, se cuenta con un plan de intervención que deberá ser ejecutado por el contratista en coordinación con la fiscalización a fin de que no se vea interrumpido el normal desarrollo de actividades escolares, los estudiantes abandonan la unidad educativa pero se debe adecuar el espacio a donde se trasladan.

	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN: 1.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA: 10


Se deberá considerar acometidas independientes de agua y energía eléctrica a fin de evitar posibles sobre cargas o desabastecimientos, una vez que finalice la construcción de los nuevos bloques deberán quedar aptos para el uso de los estudiantes.

UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA "DOLORES CACUANGO"

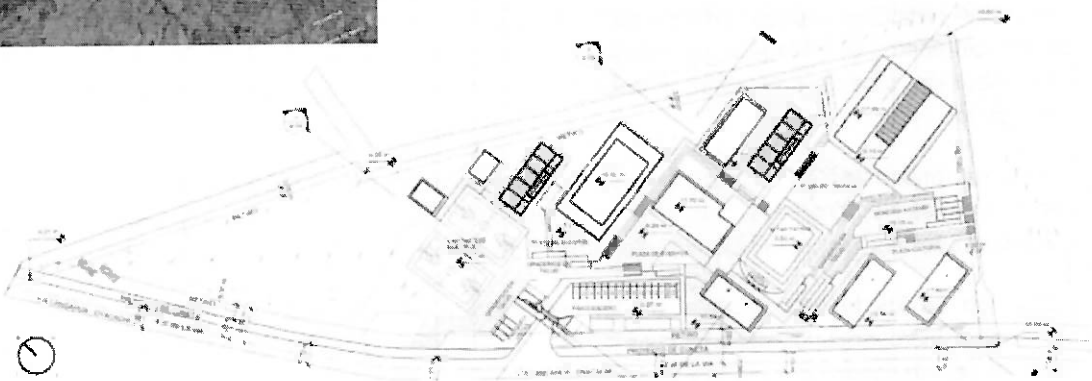

La Unidad Educativa Dolores Cacungo se encuentra ubicada en la Parroquia Cangahua, en la comunidad de Cochapamba, junto a la carretera vía Oyacachi, cantón Cayambe, provincia de Pichincha, posee un área de terreno de 22.463 m² aproximadamente.

El sector dispone conexión y acometida de servicios básicos como agua entubada, energía eléctrica y telecomunicaciones, se localiza en las siguientes coordenadas UTM:

 Ministerio de Educación	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN: 1.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA: 11

Este (X)	Norte (S)	Altitud (msnm)
816945.37	9990852.77	3459.95

Para la implantación del proyecto arquitectónico se han considerado además de los factores de funcionalidad y relaciones espaciales, también la forma y topografía del terreno, el mismo que cuenta con una altura aproximada desde su punto más bajo hasta su punto más alto con una diferencia de 12 m de altura, por lo que se desarrolla en 6 plataformas.

Los Bloques del proyecto se orientan en sentido Norte – Sur, con la intención de generar el asoleamiento adecuado a ciertos espacios donde se requiere, y ubica ejes que contengan los espacios de la unidad educativa, obteniendo los espacios deportivos y de congregación masiva como espacios públicos y los espacios educativos como privados.

El proyecto considera la topografía y morfología del terreno y se establece el lugar para el ingreso a la unidad educativa en la vía principal lo que favorece las relaciones funcionales entre bloques. Estas relaciones se definen por las plazas configuradas como espacios de interrelación de los bloques, constituyéndose así las relaciones entre bloques.

Actualmente en el predio se encuentran edificaciones existentes mismas que una vez realizado el diagnóstico y aplicados los ensayos pertinentes resultan inseguras para su reutilización por lo que se plantea un derrocamiento total de los bloques que conforman la unidad educativa, en base a los estudios contratados.

Se prevé la construcción de un bloques de doce aulas, cada uno cuenta con dos plantas y circulación vertical en el patio central el cual cuenta con una cubierta en estructura metálica, y colocación de policarbonato, dos bloques de educación inicial, laboratorios, salón de uso múltiple, biblioteca, administración, sala de profesores, bar, bodega, vestidores, mismos que están conformados por una sola planta.


El sistema constructivo de estos bloques es de hormigón armado, mampostería de bloque la cual cumple con las normas NEC vigentes, cuyo espesor dependiendo de su función va desde los 15 a los 20 cm, se considera además la construcción de diafragmas detallados en los planos estructurales.

Cada uno de los bloques cuenta con la implantación de los diferentes sistema como eléctrico, electrónico, hidrosanitario, mecánico, los cuales cumplen con normas nacionales e internacionales, que deberán ser verificados por el fiscalizador.

Se prevé además la construcción de una cancha de fútbol de césped sintético con su respectivo sistema de filtración y canchas de uso múltiple conformadas por una plataforma de hormigón, adicionalmente se realizará la intervención en áreas exteriores, y mejoramiento de áreas verdes.

Se prevé además la construcción de una cancha de fútbol y canchas de uso múltiple, adicionalmente se realizará la intervención en áreas exteriores, y mejoramiento de áreas verdes.

Considerando que la intervención en esta unidad educativa debe realizarse durante el proceso escolar, se cuenta con un plan de intervención que deberá ser ejecutado por el contratista en coordinación con


	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN: 1.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA: 12

la fiscalización a fin de que no se vea interrumpido el normal desarrollo de actividades escolares, los estudiantes abandonan la unidad educativa pero se debe adecuar el espacio a donde se trasladan.

Se deberá considerar acometidas independientes de agua y energía eléctrica a fin de evitar posibles sobre cargas o desabastecimientos, una vez que finalice la construcción de los nuevos bloques deberán quedar aptos para el uso de los estudiantes.


6. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA FISCALIZACIÓN

- a) La fiscalización deberá revisar los estudios de ingenierías y arquitectura, planos constructivos, especificaciones técnicas, memorias técnicas y de cálculo, cronograma valorado de hitos, de cada una de las Unidades Educativas, con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y que, de presentarse, la fiscalización deberá sugerir oportunamente la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas.
- b) Verificar y apoyar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo, licencias, permisos y demás documentos necesarios para cumplir con el proceso constructivo.
- c) Planear, programar y aplicar los controles, de calidad en cada una de las ingenierías – arquitectura, así como financiero y de avance físico, que aseguren la correcta ejecución de la obra.
- d) Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento del programa de trabajo y en caso de constatar desviaciones, identificar las causas y proponer soluciones para corregir la situación.
- e) Vigilar, garantizar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.
- f) Justificar técnicamente los trabajos extraordinarios o las modificaciones que se tengan que realizar durante la ejecución de las obras e informar al administrador del contrato a efectos de adoptar las decisiones que correspondan.
- g) Revisar, verificar y tramitar oportunamente los eventos compensables, de conformidad con su definición en los contratos de construcción de las obras, junto con los informes técnicos correspondientes que sustenten dichos eventos.
- h) Verificar el cumplimiento de los hitos determinados en la construcción de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.

 Ministerio de Educación	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN: 1.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA: 13

- i) Obtener información estadística en el proyecto sobre el rendimiento del personal, materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climáticas en el tiempo laborado.
- j) Verificar y aprobar la calidad de los materiales en cada una de las ingenierías, así como la de elementos construidos, mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su supervisión y siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas.
- k) Resolver oportunamente las dudas o problemas técnicos que surgieren de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la ejecución de la obra.
- l) Llevar el registro histórico de la construcción (LIBRO DE OBRA); en el cual consten todas las situaciones del proceso de construcción; para lo cual se deben mantener reuniones de trabajo (consultas y acuerdos con el constructor sobre posibles cambios y definiciones de los diferentes aspectos de la ejecución de la obra).
- m) Coordinar con el administrador del contrato cuando sea necesario efectuar modificaciones de los planos originales o modificaciones en obra para su correcta ejecución.
- n) Supervisar y verificar que se elabore un registro detallado de los planos constructivos en cada una de las ingenierías y arquitectura sobre todas las modificaciones realizadas durante el proceso de construcción, con el fin de obtener los planos finales de la obra ejecutada.
- o) Velar porque la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra, sean los adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y que correspondan a lo estipulado en las especificaciones técnicas.
- p) Coordinar con el contratista las actividades más importantes del proceso constructivo.
- q) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad y gestión social y de seguridad industrial, para lo cual la fiscalización contara con el personal idóneo. El alcance de los Servicios del Consultor deberá reflejar las tareas adjuntas de los expertos en materia ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo: Evaluar las propuestas de modificaciones de diseño o de ingeniería de valor sobre la base de criterios adecuados, para garantizar que se dé la debida consideración a los riesgos e impactos ambientales, sociales, de salud y seguridad.
- r) Evaluar el avance del proyecto, al menos una vez por mes, para determinar su estado, documentar los resultados obtenidos y mantener informados a los mandos superiores, sobre el avance de la obra, los problemas surgidos durante su ejecución y las medidas aplicadas
- s) Tramitar el pago previo cumplimiento de hitos por parte del contratista de obra, junto con los respaldos correspondiente, de cada una de las ingenierías durante el proceso de intervención de cada una de ellas.
- t) Coordinar con el contratista y administrador del contrato las pruebas finales de cada una de las ingenierías previo a la entrega de las obras.

1


	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN: 1.0
		PÁGINA: 14
Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC		

- u) Participar en las actividades inherentes a las recepciones, parciales, provisionales y definitivas de las obras de construcción.
- v) Evaluar el avance del proyecto, al menos una vez por semana, para determinar su estado, documentar los resultados obtenidos y mantener informados a los mandos superiores, sobre el avance de la obra, los problemas surgidos durante su ejecución y las medidas aplicadas;
- w) Entregar la información previa para los procesos de recepciones; y,
- x) Efectuar el finiquito o liquidación económica de las obras a su cargo.

7. PRODUCTOS ESPERADOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

La fiscalización deberá emitir informes mensuales los cuales contendrán como mínimo los siguientes acápite debidamente sustentados de las obras realizadas y verificación de hitos:

- a. Antecedentes.
 - b. Datos generales del proyecto
 - c. Detalle de trabajos realizados en el período del informe
 - d. Porcentaje de avance físico del proyecto
 - e. Porcentaje de avance económico del proyecto (amortización del anticipo en caso de que se haya acordado con el contratista de la obra)
 - f. Evaluación de cumplimiento del Cronograma
 - g. Cumplimiento de hito y/o avance
 - h. Detalle del personal de fiscalización y periodo de participación en la obra junto con los informes correspondientes con respaldo fotográfico.
 - i. Detalle del personal utilizado por la Contratista, detallando el número de personal local contratado
 - j. Detalle del equipo utilizado por la Contratista
 - k. Informe del estado del tiempo en el período del informe.
 - l. Informes de laboratorio de los materiales y rubros trabajados en cada una de las ingenierías
 - m. Informes ambientales y sociales, incluyendo registro de cualquier tipo de incidentes/accidentes/emergencias/contingencias
 - n. Informe de las quejas, reclamos y sugerencias recibidas y atendidas
 - o. Copia del Libro de Obra
 - p. Registro fotográfico
 - q. Conclusiones y recomendaciones.
Información de respaldo del informe.
- Memorias de cálculo con la medición y cuantificación de volúmenes de obras, así como fotografías de ejecución de rubros correctamente elaboradas, así como sus respectivos anexos.

 Ministerio de Educación	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSION: 1.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA: 15

- Informes semanales de cumplimiento de actividades y especificaciones técnicas que incluya el registro fotográfico.
- Informe de resistencia de hormigones respaldado con el detalle de los laboratorios CERTIFICADOS.
- Informe de pruebas, ensayos y resultados de laboratorios, así como comentarios al respecto de acuerdo con el requerimiento de cada ingeniería (de acuerdo con el tiempo de participación de cada especialidad)
- Dependiendo de los hitos programados se deberán presentar los Planos "AS BUILT" elaborados por el constructor de la obra, de cada una de las ingenierías y arquitectura, junto con el informe de aprobación de hitos, elaborados por el FISCALIZADOR.
- Reportes e informes que indiquen el cumplimiento de las obligaciones de la fiscalización de normas y reglamentos.

La fiscalización deberá entregar dos informes originales dirigidos al Administrador del Contrato, los primeros cinco días del mes siguiente a la ejecución de la obra, formato físico y digital.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de la ejecución de la fiscalización es de 270 (doscientos setenta) días calendario que serán contados a partir del inicio de cada uno de los contratos de obra, toda vez que se cuente con la entrega del sitio de la obra que constara en el Acta de Inicio.


9. CONCLUSIÓN

La fiscalización deberá realizar el seguimiento a la ejecución y avance de la obra, mediante el cronograma de hitos que corresponde a cada fase de ejecución de trabajos, este seguimiento deberá ser periódico a fin de cumplir con el plazo establecido.



Mediante memorando Nro. MINEDUC-SAE-2020-00311-M de 23 de abril de 2020 en su parte pertinente se indicó: "... Se libera el 70% de recursos de 9 obras y 9 fiscalizaciones, debido a que este año se estima pagar un 20% de anticipo + 10% de ejecución...", sin embargo considerando el tiempo de ejecución del proceso precontractual para la contratación de la fiscalización y la fecha programada para la ejecución del trabajo en mención, posiblemente se firme el contrato para la fiscalización en el último trimestre del año en curso, por lo que es necesario gestionar certificaciones presupuestarias plurianuales, que consideren el 20% de ejecución para el año en curso 2020, y el 80% de ejecución para el año 2021.


10. RECOMENDACIÓN

Se recomienda contratar la consultoría para la "FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA", mediante las Normas de Selección y Contratación de Consultores con prestatarios del BIRF Créditos de la AIF & Donaciones por prestatarios del Banco Mundial, a firmas consultoras elegibles, mediante selección basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC), dirigido a un enfoque de mercado abierto para firmas consultoras que expresen su interés, en fiscalizar la construcción de las Unidades Educativas Surupucyu, ubicada en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar y la Unidad Educativa Dolores Cacuango, ubicada en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha.

	"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"	VERSIÓN: 1.0
		PÁGINA: 16
Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC		

Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para suministrar los servicios requeridos.

ELABORADO POR:  Raúl Esteban Chiluisa Vitery ESPECIALISTA DE PROYECTOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN	REVISADO Y APROBADO POR:  Hernan Erazo Villacreses GERENTE DE PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ministerio
de **Educación**


**"FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA
GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES
CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE
PICHINCHA"**

Proyecto "Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados" con Recursos
Provenientes del Préstamo Nro. BIRF-8542-EC

INFORME ECONÓMICO


2020

Subsecretaría de Administración Escolar

	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA	VERSIÓN:	2.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA:	2

CONTENIDO

1. BASE LEGAL	3
2. ANTECEDENTES	4
3. JUSTIFICATIVO	6
4. ESTUDIO ECONÓMICO	6
4.1 DESARROLLO.....	7
1. ANALISIS DEL BIEN O SERVICIO.....	7
2. MONTOS ADJUDICADOS SIMILARES	7
3. ANALISIS DE PRECIOS ACTUALES	10
CÁLCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL.....	10
4. PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS EFICIENTES	12
5. PROFORMAS	12
4.2 CONCLUSIONES	12
5. RECOMENDACIÓN	12

	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA	VERSIÓN:	2.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA:	3

1. BASE LEGAL

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 3 manifiesta que: *"Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes"*.

El antes mencionado cuerpo legal, en su artículo Art. 26 manifiesta que *"La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo"*.


Ibidem Art. 347, numeral 1 menciona que: *"Será responsabilidad del Estado: 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas"*.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su Art. 6 manifiesta que: *"Las principales obligaciones del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: a) "Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía (...)"*.

El Art. 36 de la norma ibídem manifiesta que: *"De la relación con los gobiernos autónomos municipales.- Sin perjuicio de los establecido en la Constitución de la Republica, las leyes y, en particular, el Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, son responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales, en relación con los centros educativos, las siguientes: f) Planificar y gestionar el espacio público en correspondencia con la obligación del Estado de garantizar el acceso a una educación de calidad y cercanía, y con la construcción de la infraestructura educativa"*.

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 contempla en su visión a largo plazo que: *"El acceso a la educación básica y bachillerato será universal en el país se ha propuesto erradicar la discriminación en esta área y ampliar las modalidades de educación especializada e inclusiva. De esta manera se garantizarán los derechos de las personas durante todo el ciclo de vida. Esto será posible gracias a la estabilidad económica, el trabajo y empleo digno, la garantía del derecho a la salud y educación y la universalización de servicios públicos de calidad"*.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, menciona respecto a los Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional, en el artículo 3 que: *"En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se*

	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA	VERSIÓN:	2.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA:	4

financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta ley."

De conformidad con el Reglamento de la Ley de Contratación en su artículo 34. Manifiesta que: *"En todo proceso de contratación, la determinación de los costos de consultoría tomará en cuenta en su composición los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del proyecto, conforme se detalla a continuación: 1. Costos directos: definidos como aquellos que se generan directa y exclusivamente en función de cada trabajo de consultoría y cuyos componentes básicos son, entre otros, las remuneraciones, los beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viáticos; los subcontratos y servicios varios, arrendamientos y alquileres de vehículos, equipos e instalaciones; suministros y materiales; reproducciones, ediciones y publicaciones; 2. Costos indirectos o gastos generales: son aquellos que se reconocen a las firmas consultoras y otros organismos que estén autorizados para realizar consultorías, para atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular. El costo indirecto contemplará únicamente los honorarios o utilidad empresarial reconocidos a las personas jurídicas consultoras, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestación del servicio de consultoría que se contrata".*


2. ANTECEDENTES

La República del Ecuador está avanzando en la implementación de una amplia reforma en el sector de educación. El gobierno ha priorizado temas claves dentro de sus estrategias de desarrollo, entre ellos la educación, determinando metas para universalizar su acceso y mejorar la calidad, lo que a su vez beneficia a los estudiantes recibiendo servicios educativos de mayor calidad.

Encaminados en esta línea, el Ministerio de Educación está llevando a cabo la implementación del "Nuevo Modelo de Gestión Educativa", según lo establece el Acuerdo Ministerial 020 – 2012 de enero 25 de 2012; en el cual, se divide al territorio nacional en zonas, distritos y circuitos para facilitar la gestión de los servicios educativos en lugares centrales y cercanos a la ciudadanía. Con el objetivo de garantizar una oferta educativa completa, inclusiva, eficiente y de calidad, esta Cartera de Estado ha impulsado un proceso de Reordenamiento de la Oferta Educativa a nivel nacional, definiendo la intervención en infraestructura física como uno de los ejes centrales de la reforma educativa.

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) emitió la actualización del dictamen de prioridad del Proyecto "Nueva Infraestructura Educativa" con CUP 91400000.78.6172 para el periodo 2010-2017, con Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0346-OF de 16 de junio de 2015.

Es así que la República del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el 28 de enero del 2016 suscriben el Contrato de Préstamo No. BIRF-8542-EC, cuyo objeto tiene la ejecución

 Ministerio de Educación	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA	VERSIÓN:	2.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA:	5

del "Proyecto de Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados PARECF", como parte del Macro-proyecto "Nueva Infraestructura Educativa".

El contrato de préstamo estipula en el *cronograma 1*, numeral: 1. *Mejorar el servicio educativo en los Circuitos Focalizados "(a) Prestación de apoyo para: (i) el diseño técnico, construcción y supervisión de Unidades Educativas en los Circuitos Focalizados, incluyendo la construcción de nuevas escuelas, renovaciones y expansiones de escuelas existentes; y (ii) adquisición de equipamiento y mobiliario para Instituciones Educativas en los Circuitos Focalizados"*.

En este sentido el *Sub-componente 1.1.- Reorganización de oferta Educativa y Expansión de la Infraestructura Educativa* financiará la construcción y el equipamiento (mobiliario, laboratorios, TICs) en alrededor de 31 unidades educativas de los circuitos focalizados.

El objetivo principal de desarrollo del Proyecto PARECF se orienta a incrementar la matrícula en la educación inicial y mejorar la tasa de permanencia en el tercer ciclo de educación general básica (EGB) y en el bachillerato en los circuitos focalizados.

El Proyecto PARECF se encuentra formalmente en ejecución desde el año 2016 y tiene fecha de cierre para el 31 de diciembre de 2020. Por lo cual, para una adecuada implementación conforme la normativa y políticas del Banco Mundial, se ha emitido el Manual Operativo que rige la ejecución de las actividades del Proyecto mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00009-A del 14 de enero de 2016.


En el Manual Operativo del Proyecto (MOP), en su *Sección V Mecanismos Operativos para la Ejecución de las Mejoras a la Infraestructura*.

El 23 de noviembre de 2017, SENPLADES mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2017-0719-OF, se pronuncia de manera favorable de la siguiente manera:

"... El Ministerio de Educación presenta una programación actualizada del cronograma de ejecución por US\$ 2.607.806.097,40 para el período 2009 – 2021, de los cuales US\$ 597.474.287,57 corresponden al año 2018.

El ajuste en la programación no implica un incremento del presupuesto más allá del 15%, la inclusión de componentes adicionales o cambio de objetivos y metas, no habiendo condicionante para una actualización de dictamen de prioridad conforme el artículo 106 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Por lo expuesto, se toma conocimiento de la nueva programación..."

En tal virtud, el Proyecto "Nueva Infraestructura Educativa" se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, con la finalidad de concluir con las actividades previstas para el cumplimiento de los objetivos nacionales sobre infraestructura escolar del Modelo Educativo del Ecuador.

	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA	VERSIÓN:	2.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA:	6

Mediante Oficio EC-8542-2019-276 del 21 de agosto de 2019, los Co-Gerentes del Proyecto en el Banco Mundial, comunican el Ayuda Memoria suscrita de la Misión de Apoyo a la Implementación del Proyecto "Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados" (PARECF), realizada del 12 al 16 de agosto de 2019. Documento en el cual se acuerda que, el Ministerio de Educación realizará la contratación y ejecución de las obras a su cargo.

3. JUSTIFICATIVO

La Unidad Educativa Dolores Cacuango y Surupucyu son instituciones de educación fiscal que se encuentran ubicadas geográficamente en la provincia de Pichincha y la provincia de Bolívar respectivamente. Son parte de las Unidades Educativas que serán repotenciadas dentro del Proyecto de Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados, con recursos del Préstamo BIRF-8542-EC.


La repotenciación de una Unidad Educativa ejemplifica un proceso de remodelación, derrocamiento, construcción y/o repotenciación de obras complementarias, para obtener una infraestructura de calidad que permita al Ministerio de Educación, brindar todos los servicios y recursos educativos a la comunidad estudiantil del sector y, por consecuencia, la prolongación de ésta para obtener grandes beneficios para la comunidad.

Para el proceso constructivo de las unidades educativas a ser repotenciadas, es necesario contratar una fiscalización externa que realice el asesoramiento, acompañamiento y verificación de la ejecución del proyecto desde el acta de inicio de obra hasta la recepción definitiva.

4. ESTUDIO ECONÓMICO.

Con la finalidad de cumplir con los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así también, lo dispuesto en la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016 y posteriores reformas realizadas mediante Resoluciones Nro. **RE-SERCOP-2016-0000073** y **Nro.R.E.-SERCOP-2018-0000088 del 9 de marzo de 2018**, que establece en su Artículo "2.- En el número 2, del artículo 9 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, expedida mediante Resolución Externa Nro. RE-SERCOP-2016-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016, a continuación de la palabra referencial, incorporar lo siguiente:

" que deberá contener las siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser adquirido: características técnicas, el origen (nacional, importado o ambos), facilidad de adquisición en el mercado, número de oferentes, riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares; 2. Considerar los montos de adjudicaciones similares años pasados; 3. Tomar en cuenta la variación de precios locales e/o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales; 4. Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes; y, 5. Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar."

	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA	VERSIÓN:	2.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA:	7

4.1 DESARROLLO

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2018-0000088 del 9 de marzo de 2018, se elaboró un análisis para el cálculo del presupuesto referencial, expuesto en la siguiente ficha:

DATOS PARA REALIZAR EL CALCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL A SER UTILIZADO EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES DE O SERVICIOS Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2018-0000088	
NOMBRE DE ENTIDAD CONTRATANTE:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
NOMBRE DEL SERVICIO A ADQUIRIR:	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA
FECHA:	26/02/2020
1. ANALISIS DEL BIEN O SERVICIO	
1.1 Características Técnicas	
<p>EL Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Administración Escolar, busca contratar una firma consultora para realizar la fiscalización de la unidad educativa Dolores Cacuango ubicada en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha y Unidad Educativa Surupucyu, ubicada en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar.</p>	
1.2 Origen	
Nacional o internacional	
1.3 Facilidades de adquisición en el mercado	
<p>Tomando en consideración que, para la fiscalización de la Unidad Educativa Dolores Cacuango y Unidad Educativa Surupucyu corresponden al Proyecto "Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados" financiado con recursos del Préstamo Nro. BIRF-8542-EC del Banco Internacional de reconstrucción y Fomento (Banco Mundial); este organismo multilateral exige que los oferentes sean firmas consultoras debidamente constituidas nacionales o extranjeras.</p> <p>Según el Manual Operativo del Banco Mundial, no se restringe la participación al mercado nacional, sino que promueve la participación internacional en estos procesos.</p> <p>Las firmas consultoras serán seleccionadas en base al método: "Selección Basada en la Calidad y el Costo" (SBCC) en las Etapas de revisión de Manifiestos de Interés y Lista Corta Final.</p>	
1.4 Número de Oferentes	
<p>Buscando en el Portal de Compras Públicas Nacional, el número de oferentes por CPCs que pueden aplicar para este proceso de contratación se han identificado los siguientes:</p> <p>CPC 839900111 CPC 839900114 CPC 839900122</p>	
1.5 Riesgo Cambiario	
No aplica.	
2. MONTOS ADJUDICADOS SIMILARES	
En virtud de lo manifestado, se ha realizado la búsqueda de procesos de similares características en el portal de compras públicas:	

8



FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA

VERSIÓN: 2.0

Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC

PÁGINA: 8

Información Proceso Contratación
FLUJO DE PROCESOS

Procesos: Registrar y Actualizar | Estado de Proceso | Asignación de Recursos | Ejecución de Recursos | Esperar Acuerdo

FLUJO DE PROCESOS

Ver Proceso de Contratación
Ver Contratación
Ver Estado de Proceso

Descripción | **Tarifa** | **Estado** | **Revisión de la Tarifa** | **Activar**

Descripción del Proyecto de Contratación

Unidad: EDUCACIÓN NACIONAL
Objeto de Proceso: FISCALIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (EPN)
Código: 100-0711-0-20-9
Tipo Contrato: Contrato de Servicios
Presupuesto Referencial (Miles \$): USD 864 274.50
Tipo de Ejecución: Única oferta

Código / N° de Identificación	Apellido y Nombre	Cargo	Origen
170458020	SCARLE SOTO RIVERA	Miembro Asesorado de la Comisión	NACIONAL
170334662	WOLFGANG POLA FREYER ACARIB	Miembro Asesorado Responsables de la Comisión	NACIONAL
170458020	WILSON BERRIO RIVERA	Miembro Asesorado de la Comisión	NACIONAL

Comisión Técnica

Código / N° de Identificación	Apellido y Nombre	Función en la Comisión Técnica
170458020	CONCEPCION ESTEBAN MORALES	Profesional designado por la institución contratante
170458020	MARCELO FERRAZ ACARIB	Designado de Titular del área contratada
170458020	YRIBARRA RAMIRO JOSÉ ACARIB	Profesional designado por la institución contratante
170458020	FACON ECHOLA CARLA ESTELA	Profesional designado por la institución contratante

Forma de Pago: Única oferta
Tipo de Adjudicación: Única oferta
Plazo de Entrega: 90 días
Vigencia de Contrato: 90 días
Fecha de Emisión del Proceso: 2014-08-14
Estado del Proceso: Esperar Acuerdo
Detalles: FISCALIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (EPN)

Registrar | **Imprimir**

Procesos: Registrar y Actualizar | Estado de Proceso | Asignación de Recursos | Ejecución de Recursos | Esperar Acuerdo | Adjudicado | Registro de Contratos

FLUJO DE PROCESOS

Ver Proceso de Contratación
Ver Contratación
Ver Estado de Proceso

Descripción | **Tarifa** | **Estado** | **Revisión de la Tarifa** | **Activar**

Descripción del Proyecto de Contratación

Unidad: EDUCACIÓN NACIONAL
Objeto de Proceso: FISCALIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (EPN)
Código: 100-0711-0-20-9
Tipo Contrato: Contrato de Servicios
Presupuesto Referencial (Miles \$): USD 864 274.50
Tipo de Ejecución: Única oferta


Código / N° de Identificación	Apellido y Nombre	Cargo	Origen
170458020	SCARLE SOTO RIVERA	Miembro Asesorado de la Comisión	NACIONAL
170334662	WOLFGANG POLA FREYER ACARIB	Miembro Asesorado Responsables de la Comisión	NACIONAL
170458020	WILSON BERRIO RIVERA	Miembro Asesorado de la Comisión	NACIONAL

Comisión Técnica

Código / N° de Identificación	Apellido y Nombre	Función en la Comisión Técnica
170458020	CONCEPCION ESTEBAN MORALES	Profesional designado por la institución contratante
170458020	MARCELO FERRAZ ACARIB	Designado de Titular del área contratada
170458020	YRIBARRA RAMIRO JOSÉ ACARIB	Profesional designado por la institución contratante
170458020	FACON ECHOLA CARLA ESTELA	Profesional designado por la institución contratante

Forma de Pago: Única oferta
Tipo de Adjudicación: Única oferta
Plazo de Entrega: 90 días
Vigencia de Contrato: 90 días
Fecha de Emisión del Proceso: 2014-08-14
Estado del Proceso: Adjudicado - Registro de Contratos
Detalles: FISCALIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (EPN)

Registrar | **Imprimir**

	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA	VERSIÓN:	2.0
		PÁGINA:	9

Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública

(Ingresar al Sistema)

Información Proceso Contratación
Fondo de Proyecto

Registros: Reservas y Adiciones | En Curso | No Adjudicar | Adjudicada

Descripción	Fecha	Producto	Parámetros de Calificación	Archivos
Descripción del Proceso de Contratación				
Entidad:	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS			
Objeto de Proceso:	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAYOR VALENCIA Y VICENTE ROCAFUENTE EN LA PARROQUIA VALENCIA CANTON VALENCIA PROVINCIA DE LOS RIOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAYOR NUEVO BILKONE EN LA PARROQUIA HIBICADHE CANTON NUEVO BILKONE PROVINCIA DE LOS RIOS			
Código:	BIRF84282CC-2017-04			
Tipo Contrato:	Contrato			
Presupuesto Referencial Total (Sin IVA):	1,204,114,539.50			
Tipo de Contratación:	Publicación Especial			
Forma de Pago:	Amortizo Sin Saldo Oros - Revisar términos de referencia 100.00%			
Tipo de Adjudicación:	300 días			
Plazo de Entrega:	90 días			
Fecha de Inicio del proceso:	2018/03/29 09:00:00			
Estado del Proceso:	Adjudicada			
Descripción:	CONTRATACION DE CONSULTORIA CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL BAJO EL METODO DE SELECCION BASADA EN CALIDAD Y COSTO			

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública

(Ingresar al Sistema)

Información Proceso Contratación
Fondo de Proyecto


Registros: Reservas y Adiciones | En Curso | No Adjudicar | Adjudicada

Descripción	Fecha	Producto	Parámetros de Calificación	Archivos
Descripción del Proceso de Contratación				
Entidad:	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS			
Objeto de Proceso:	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAYOR MITAD DEL MUNDO FRENTE A UNASUR EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO CANTON CAYO PROVINCIA DE PICHINCHA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAYOR CANGAHUA EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA			
Código:	BIRF84282CC-2017-02			
Tipo Contrato:	Contrato			
Presupuesto Referencial Total (Sin IVA):	USD 3,333,095.52			
Tipo de Contratación:	Publicación Especial			
Forma de Pago:	Amortizo Sin Saldo Oros - Revisar términos de referencia 100.00%			
Tipo de Adjudicación:	300 días			
Plazo de Entrega:	90 días			
Fecha de Inicio del proceso:	2018/03/29 09:00:00			
Estado del Proceso:	Adjudicada			
Descripción:	Proceso de contratación de Fiscalización con financiamiento del Banco Mundial, bajo el método de selección basada en calidad y costo			

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública

N	COD	NOMBRE	MONTO	TIPO
1	LCC-EPN-108-2019	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA (FIM) DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (EPN)	\$ 364,214.56	Fiscalización de la construcción edificio educativo

2

	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA	VERSIÓN:	2.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA:	10

2	CLC-CJ-DNA-001-2019	FISCALIZACION DE LA REMODELACION INTERIOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ	\$ 290,835.69	Fiscalización de la repotenciación Infraestructura
3	BIRF8542SBCC-2017-04	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAYOR VALENCIA J VICENTE ROCAFUERTE, EN LA PARROQUIA VALENCIA, CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RIOS Y, DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAYOR NUEVO MOCACHE, EN LA PARROQUIA MOCACHE, CANTÓN MOCACHE, PROVINCIA DE LOS RIOS	\$ 414,559.50	Fiscalización de dos unidades educativas
4	BIRF8542SBCC-2017-03	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAYOR MITAD DEL MUNDO FRENTE A UNASUR EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAYOR CANGAHUA, EN LA PARROQUIA CANGAHUA, CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA	\$ 383,095.52	Fiscalización de dos unidades educativas

Según la fuente anterior, de los cuatro procesos de fiscalización sobre, adecuaciones, repotenciones e intervenciones en unidades educativas, el presupuesto referencial más bajo es de USD 290,835.69 (doscientos noventa mil ochocientos treinta y cinco con 69/100 USD).

Observación: Las fiscalizaciones presentadas anteriormente tienen un objeto similar, en relación con la consultoría objeto de este contrato, sin embargo, no contemplan el carácter de repotenciación de una unidad, con lo cual el Costo Referencial y el Plazo de Ejecución se verá afectado en un incremento en comparación con los estudios presentados como referencia.

Los Presupuestos Referenciales 3 y 4 son consultorías ya publicadas por el Servicio de Contratación de Obras bajo normativa Banco Mundial, incluyen la fiscalización de obras nuevas.


3. ANÁLISIS DE PRECIOS ACTUALES

El análisis desagregado de cada uno de los elementos para generar un Presupuesto Referencial de esta Fiscalización se hace indispensable al tratarse de un estudio específico. El siguiente análisis ha sido desarrollado en base al alcance de la fiscalización y a Precios referenciales de mercado del nicho de acción de cada profesional.

En este proceso de contratación se desarrolla fiscalización para **dos Unidades Educativas** ubicadas geográficamente en distintas provincias, por lo que el Presupuesto Referencial refleja **dos equipos de trabajo** bajo un mismo plazo contractual. El presupuesto Referencial está desarrollado como un solo proceso que involucra dos fiscalizaciones simultáneas. Se establece un plazo referencial para este presupuesto de 270 días. Y es en base a este plazo que se desarrolla la participación de cada uno de los Técnicos.

CÁLCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

El Presupuesto Referencial se estructura en costos directos e indirectos durante el periodo de ejecución de la consultoría, de acuerdo con el siguiente detalle:

	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA	VERSIÓN:	2.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA:	11


A. Remuneración					
N.º	Cargo	Tarifa de remuneración en meses-persona	Tiempo en meses-persona		Total Remuneración (incluye cargas sociales, gastos generales y utilidad)
Expertos Principales					
EP-1	Director de Fiscalización (Ing. Civil o Arquitecto)	\$ 4.064,04	Oficina	1,80	\$ 7.315,27
		\$ 4.064,04	Campo	7,20	\$ 29.261,07
EP-2	Residente Fiscalización Arquitecto obra 1	\$ 3.138,27	Oficina	1,80	\$ 5.648,89
		\$ 3.138,27	Campo	7,20	\$ 22.595,56
EP-3	Residente Fiscalización Ing. Civil obra 1	\$ 3.138,27	Oficina	1,80	\$ 5.648,89
		\$ 3.138,27	Campo	7,20	\$ 22.595,56
EP-4	Residente Fiscalización Arquitecto obra 2	\$ 3.138,27	Oficina	1,80	\$ 5.648,89
		\$ 3.138,27	Campo	7,20	\$ 22.595,56
EP-5	Residente Fiscalización Ing. Civil obra 2	\$ 3.138,27	Oficina	1,80	\$ 5.648,89
		\$ 3.138,27	Campo	7,20	\$ 22.595,56
EP-6	Ing. Ambiental - Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 3.138,27	Oficina	0,90	\$ 2.824,44
		\$ 3.138,27	Campo	8,10	\$ 25.420,00
Personal Secundario					
ES-1	Ing. Civil especialista en Estructuras	\$ 2.592,27	Oficina	1,30	\$ 3.369,95
		\$ 2.592,27	Campo	5,00	\$ 12.961,34
ES-3	Ing. Hidrosanitario	\$ 2.592,27	Oficina	1,30	\$ 3.369,95
		\$ 2.592,27	Campo	5,00	\$ 12.961,34
ES-5	Ing. Eléctrico	\$ 2.592,27	Oficina	1,30	\$ 3.369,95
		\$ 2.592,27	Campo	5,00	\$ 12.961,34
ES-7	Ing. Electrónico	\$ 2.592,27	Oficina	1,30	\$ 3.369,95
		\$ 2.592,27	Campo	5,00	\$ 12.961,34
ES-13	Ing. Mecánico	\$ 2.592,27	Oficina	0,90	\$ 2.333,04
		\$ 2.592,27	Campo	3,60	\$ 9.332,17
ES-9	Topógrafo 1	\$ 1.692,43	Oficina	0,40	\$ 676,97
		\$ 1.692,43	Campo	3,20	\$ 5.415,77
ES-10	Topógrafo 2	\$ 1.692,43	Oficina	0,40	\$ 676,97
		\$ 1.692,43	Campo	3,20	\$ 5.415,77
ES-11	Ing. Geotécnico	\$ 2.592,27	Oficina	0,30	\$ 777,68
		\$ 2.592,27	Campo	2,40	\$ 6.221,44
ES-16	Secretaria	\$ 1.065,59	Oficina	8,60	\$ 9.164,10
		\$ 1.065,59	Campo	0,40	\$ 426,24
ES-17	Mensajero	\$ 1.065,59	Oficina	8,60	\$ 9.164,10
		\$ 1.065,59	Campo	0,40	\$ 426,24
Costos totales					\$ 293.154,22

B. Gastos reembolsables				
Tipo de gastos reembolsables	Unidad	Costo unitario	Cantidad	Costo total
Arriendo oficina	mes	\$ 250,00	9,00	\$ 2.250,00
Servicios Básicos	mes	\$ 100,00	9,00	\$ 900,00
vehículo y mantenimiento	mes	\$ 600,00	9,00	\$ 5.400,00
Viáticos	mes	\$ 280,00	9,00	\$ 2.520,00
Insumos de oficina	mes	\$ 80,00	9,00	\$ 720,00
Mobiliario de oficina	mes	\$ 80,00	9,00	\$ 720,00
Equipos de impresión	mes	\$ 80,00	9,00	\$ 720,00
Equipos de computación	ud	\$ 1.000,00	6,00	\$ 6.000,00
Costos totales				\$ 19.230,00

Rubro	COSTO
Costo de la Propuesta Financiera	
Incluye:	
1) Remuneración	\$ 293.154,22
2) Reembolsables	\$ 19.230,00
Costo total de la Propuesta Financiera:	\$ 312.384,22

Las remuneraciones mensuales del personal técnico se calculan según sueldos referenciales vigentes en el mercado actual para este tipo de profesionales. Adicionalmente se incluye todas las cargas sociales especificadas en la ley ecuatoriana.

A continuación, se detalla el cuadro utilizado para el personal técnico y su desglose completo:

	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA	VERSIÓN:	2.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA:	12

No.	Cargo	Tarifa de remuneración básica mes de trabajo	Cargas sociales	Gastos generales (15%)	Subtotal	Utilidades (10%)	Total
1	Director de Fiscalización (Ing. Civil o Arquitecto)	\$ 2.641,00	\$ 657,43	\$ 396,15	\$ 3.694,58	\$ 369,46	\$ 4.064,04
2	Residente Fiscalización Arquitecto obra 1	\$ 2.034,00	\$ 513,87	\$ 305,10	\$ 2.852,97	\$ 285,30	\$ 3.138,27
3	Residente Fiscalización Ing. Civil obra 1	\$ 2.034,00	\$ 513,87	\$ 305,10	\$ 2.852,97	\$ 285,30	\$ 3.138,27
4	Residente Fiscalización Arquitecto obra 2	\$ 2.034,00	\$ 513,87	\$ 305,10	\$ 2.852,97	\$ 285,30	\$ 3.138,27
5	Residente Fiscalización Ing. Civil obra 2	\$ 2.034,00	\$ 513,87	\$ 305,10	\$ 2.852,97	\$ 285,30	\$ 3.138,27
6	Ing. Ambiental - Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 2.034,00	\$ 513,87	\$ 305,10	\$ 2.852,97	\$ 285,30	\$ 3.138,27
7	Ing. Civil especialista en Estructuras	\$ 1.676,00	\$ 429,21	\$ 251,40	\$ 2.356,61	\$ 235,66	\$ 2.592,27
8	Ing. Hidrosanitario	\$ 1.676,00	\$ 429,21	\$ 251,40	\$ 2.356,61	\$ 235,66	\$ 2.592,27
9	Ing. Eléctrico	\$ 1.676,00	\$ 429,21	\$ 251,40	\$ 2.356,61	\$ 235,66	\$ 2.592,27
10	Ing. Electrónico	\$ 1.676,00	\$ 429,21	\$ 251,40	\$ 2.356,61	\$ 235,66	\$ 2.592,27
11	Topógrafo 1	\$ 1.086,00	\$ 289,67	\$ 162,90	\$ 1.538,57	\$ 153,86	\$ 1.692,43
12	Topógrafo 2	\$ 1.086,00	\$ 289,67	\$ 162,90	\$ 1.538,57	\$ 153,86	\$ 1.692,43
13	Ing. Geotécnico	\$ 1.676,00	\$ 429,21	\$ 251,40	\$ 2.356,61	\$ 235,66	\$ 2.592,27
14	Ing. Mecánico	\$ 1.676,00	\$ 429,21	\$ 251,40	\$ 2.356,61	\$ 235,66	\$ 2.592,27
15	Arquitecto / Patrimonio	\$ 1.676,00	\$ 429,21	\$ 251,40	\$ 2.356,61	\$ 235,66	\$ 2.592,27
16	Secretaría	\$ 675,00	\$ 192,47	\$ 101,25	\$ 968,72	\$ 96,87	\$ 1.065,59
17	Mensajero	\$ 675,00	\$ 192,47	\$ 101,25	\$ 968,72	\$ 96,87	\$ 1.065,59

Costos referenciales del personal técnico usados comúnmente en el ámbito profesional para este tipo de fiscalización

c. Gastos Generales.

Se determinan según lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Para este proyecto se considera un porcentaje del 15% sobre el total de Sueldos personales.

d. Utilidad empresarial.

El rango del porcentaje de utilidad va de 8% a 10% y éste solo se aplicará cuando el consultor es una Firma Consultora – Persona Jurídica legalmente constituida. Este rango es comúnmente utilizado en el nicho de competencia profesional en consultoría establecido en el mercado. En este proyecto se estima una utilidad de 10% sobre costos directos.

4. PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS EFICIENTES

Al ser una consultoría específica para la fiscalización para dos Unidades Educativas no se cuenta con productos o servicios sustitutos más eficientes.

5. PROFORMAS


La solicitud de proformas no se considera necesaria en esta etapa, ya que el cálculo del presupuesto referencial anteriormente detallado es mucho más apegado a la realidad que una proforma que pudiera entregar un contratista sin enterder el alcance real de la consultoría.

4.2 CONCLUSIONES

- i. El objeto de esta consultoría es la Fiscalización de la Unidad Educativa Dolores Cacuango ubicada en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha y Unidad Educativa Surupucyu, ubicada en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar, para desarrollar el asesoramiento, acompañamiento y verificación de la ejecución del proyecto desde el acta de inicio de obra hasta la recepción definitiva.
- ii. Se toma en consideración un plazo de 270 días para la ejecución de la fiscalización de obra, desde la suscripción del acta de inicio de obra hasta la suscripción del acta de entrega recepción.



5. RECOMENDACIÓN

En conclusión, en base al estudio aquí realizado, recomiendo que se establezca como Presupuesto Referencial para la "FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA

	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA	VERSIÓN: 2.0
	Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados Con Recursos Provenientes Del Préstamo BIRF-8542-EC	PÁGINA: 13

GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA” el monto de \$ 312.384,22 (Trescientos doce mil trescientos ochenta y cuatro con 22/100 USD) sin IVA, basado en el análisis de precios actuales.

Quito, 26 de febrero de 2020

ELABORADO POR:  Ing. Jorge Luis Gómez Y. ESPECIALISTA DE PROYECTOS SAE – PARECF BM	REVISADO Y APROBADO POR:  Hernan Erazo GERENTE DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3



Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2020-00896-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2020

PARA: Carlos Ivan Carrera Noritz
Gerente para la Administración del Portafolio de Créditos Externos

ASUNTO: Entrega de TDRs para los procesos de Fiscalización PARECF. Conforme la forma solicitada por Banco Mundial.

De mi consideración:

En atención a la solicitud realizada por el Especialista de Adquisiciones del "Proyecto de Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados, PARECF" mediante correo electrónico de 26 de octubre de 2020, en donde indica que los Términos de Referencia requeridos para la Elaboración de las Solicitudes de Propuesta para los procesos de Fiscalización deben ser actualizados en función de las observaciones y recomendaciones del Banco Mundial, teniendo como referencia el TDR para la Fiscalización de la Repotenciación de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chávez, cuyo documento actualizado fue remitido por la Gerencia de Créditos Externos mediante memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2020-0296-M el 10 de Septiembre de 2020.

En tal virtud, los Términos de Referencia han sido actualizados conforme el formato solicitado, por lo que me permito remitirlos mediante el presente documento, a fin de que se continúe con la elaboración de Solicitudes de Propuestas para los cinco procesos de fiscalización, solicitados anteriormente.

Se adjunta también mediante el siguiente enlace de descarga los Términos de referencia en formato editable, conforme lo requerido.

https://educacionec-mv-sharepoint.com/f/g/personal/maria_paredesz_educacion_gob_ec/EK7W9FNPhMxN5WrBdzSZocBfGHOMPhnOxPCgh_eggXZA?e=dvhtczw

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Alejandra Lucia Larrea Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO

Anexos:

- tdr_birf-8542-sbcc-cf-2019-051_-_modificado_según_bh.pdf
- tdr_birf-8542-sbcc-cf-2019-052_-_modificado_según_bh.pdf
- tdr_birf-8542-sbcc-cf-2019-054_-_modificado_según_bh.pdf
- tdr_birf-8542-sbcc-cf-2020-061_-_modificado_según_bh.pdf
- tdr_birf-8542-sbcc-cf-2019-053_-_modificado_según_bh.pdf

Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2020-00896-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2020

Copia:

Sr. Abg. José Roberto Sandoval Merchán
Subsecretario de Administración Escolar

Sr. Arq. Cristian Mauricio Nieto Salas
Especialista Arquitectónico

Edison Andres Araguillin Calva
Analista Arquitectónico

Maria Fernanda Paredes Zapata
Especialista Arquitectónico


Susana Carolina Merizalde Rhea
Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF

Luis Alexis Bladimiro Herrera Moreira
Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial

mp



**ALEJANDRA LUCIA
LARREA EGUIGUREN**



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

Términos de Referencia

SELECCIÓN DE CONSULTORES

BIRF-8542-SBCC-CF-2019-052

Selección de Servicios de Consultoría para:

**FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA
GUANUJO CANTÓN GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES
CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTÓN CAYAMBE PROVINCIA DE
PICHINCHÁ.**

**Contratante:
MINISTERIO DE EDUCACION**

**País:
ECUADOR**

**Proyecto:
APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS CIRCUITOS FOCALIZADOS
PRÉSTAMO BIRF-8542-EC**

2020

CONTENIDO

1.	BASE LEGAL.....	3
2.	ANTECEDENTES.....	4
3.	OBJETO DE LA CONSULTORIA.....	5
3.1.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
4.	TIPO DE CONTRATO.....	5
5.	UBICACIÓN.....	6
5.1.	UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA "SURUPUCYU".....	6
5.2.	UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA "DOLORES CAGUANGO".....	6
6.	ALCANCE GENERAL.....	7
6.1.	ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA FISCALIZACIÓN.....	7
7.	EJECUCIÓN DE FISCALIZACIÓN.....	9
7.1	ARQUITECTURA.....	9
7.2	ÁREA ESTRUCTURAL.....	14
7.3	ÁREA ELÉCTRICA.....	17
7.4	ÁREA ELECTRÓNICA.....	19
7.5	ÁREA HIDROSANITARIA.....	20
7.6	ÁREA MECÁNICA.....	21
7.7	ÁREA AMBIENTAL.....	22
8.	NORMAS.....	23
9.	PRODUCTOS ESPERADOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN.....	23
10.	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.....	24
11.	METODOLOGÍA DE TRABAJO.....	24
12.	PLAZO DE EJECUCIÓN.....	28
13.	PERSONAL TÉCNICO CLAVE (EXPERTOS PRINCIPALES).....	28
14.	EQUIPO DE FISCALIZACIÓN.....	29

TÉRMINOS DE REFERENCIA

FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTÓN GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTÓN CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA.

1. BASE LEGAL

La Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 425 que: *"Orden Jerárquico de leyes. - El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos"*.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala respecto a los Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional, en su artículo 3 que: *"En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta ley"*.

La República del Ecuador y el Banco Mundial suscriben el Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC el 28 de enero del 2016 y sus respectivas enmiendas del 02 de enero y 25 de marzo de 2020 para financiar el Proyecto de "Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados", como parte del Macroproyecto "Nueva Infraestructura Educativa" por el valor de USD \$138 millones de dólares. El objetivo principal del proyecto es mejorar la calidad y cobertura educativa en circuitos específicos del país. Los objetivos específicos consisten en aumentar la cobertura en circuitos específicos del país, y aumentar la tasa de permanencia en los niveles EGB Superior y Bachillerato en los Circuitos Focalizados.

El Cronograma 2 del Contrato de Préstamo, en la Sección III. Adquisiciones, literal A. General, número 2. Servicios de consultoría, establece que *"Todos los servicios de consultoría requeridos para el Proyecto y a ser financiados con recursos del Préstamo deberán contratarse de acuerdo con los requisitos establecidos o mencionados en las Secciones I y IV de las Normas sobre Consultores y con las disposiciones de esta Sección"*.

El Contrato de Préstamo No. BIRF-8542-EC, establece en su Apéndice, Sección I. Definiciones que: *"Las Normas sobre Consultores significa las Normas: Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial"* de enero de 2011, revisadas en julio de 2014.

El vigente Manual Operativo del Proyecto (MOP), expedido mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00006-A de 06 de febrero del 2020, señala que *"tiene por objeto establecer las normas operativas que regirán la ejecución del Proyecto de Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados, en sujeción a lo dispuesto en el Contrato de Préstamo BIRF-8524-EC, suscrito el 28 de enero de 2016, con el Banco Mundial, conforme a las políticas y normas establecidas para el efecto y estará vigente durante el plazo que dure el Proyecto"*.

En la Sección III. Objetivo y Descripción del Proyecto del Manual Operativo, se establece que el Subcomponente 1.1 Reorganización de Oferta Educativa y Expansión de la Infraestructura Educativa, financiará los estudios de pre-inversión, construcción, fiscalización y equipamiento de instituciones

educativas y que bajo la actividad de Administración, Supervisión y Fiscalización de obras, se financiarán consultorías de firmas que realizarán tareas de supervisión y fiscalización de las obras.

El Manual Operativo, en su Sección IV. Gestión de la Ejecución del Proyecto, en el numeral 3.2. Responsabilidades en la Ejecución de los Subcomponentes, establece que *"La Subsecretaría de Administración Escolar (SAE) será responsable de: (...) (ii) la gestión de los procesos de licitación para la contratación de las obras de repotenciación y gestión de procesos de consultoría para la contratación de supervisión y fiscalización de las obras; (...)"*.

2. ANTECEDENTES

El Subcomponente 1(a)/1.1 *Reorganización de oferta educativa y expansión de la infraestructura educativa*, contempla, entre otras, la construcción de las Unidades Educativas Estandarizadas: "Surupucyu" en la parroquia Guanujo, cantón Guaranda, provincia de Bolívar y "Dolores Cacuango" en la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha, que requieren contar con fiscalización externa contratada.

Mediante oficio-EC-8542-2019-276, de fecha 21 de agosto de 2019, el Banco Mundial remite la *"Ayuda Memoria correspondiente a la visita técnica realizada en Agosto 2019 Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados – Convenio de Préstamo N.º. 8542-EC."*, en la cual se establece que existen obras y fiscalización a ser ejecutadas desde el MINEDUC, entre las que se encuentran las Unidades Educativas Surupucyu y Dolores Cacuango.

Mediante memorando No. MINEDUC-UEM-2019-00810-M, de fecha 14 de diciembre de 2019, el Gerente de Proyectos Nueva Infraestructura Educativa, solicita a cada uno de los especialistas emitir los respectivos informes técnicos en cada una de las especialidades para la elaboración de términos de referencia de fiscalización del proyecto: "REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTÓN GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CAGUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTÓN CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA".

Mediante memorando No. MINEDUC-UEM-2019-00812-M, de fecha 14 de diciembre de 2019, el especialista en el área HIDROSANITARIA emite el informe técnico para elaboración de Términos de Referencia de Fiscalización para la Obras del Proyecto PARECF.

Mediante memorando No. MINEDUC-UEM-2019-00815-M, de fecha 14 de diciembre de 2019, el especialista en el área ELECTRONICA emite el informe técnico para elaboración de Términos de Referencia de Fiscalización para la Obras del Proyecto PARECF.

Mediante memorando No. MINEDUC-UEM-2019-00816-M, de fecha 14 de diciembre de 2019, el especialista en el área AMBIENTAL emite el informe técnico para elaboración de Términos de Referencia de Fiscalización para la Obras del Proyecto PARECF.

Mediante memorando No. MINEDUC-UEM-2019-00822-M, de fecha 14 de diciembre de 2019, el especialista en el área ELECTRICA emite el informe técnico para elaboración de Términos de Referencia de Fiscalización para la Obras del Proyecto PARECF.

Mediante memorando No. MINEDUC-UEM-2019-00823-M, de fecha 14 de diciembre de 2019, el especialista en el área MECÁNICA emite el informe técnico para elaboración de Términos de Referencia de Fiscalización para la Obras del Proyecto PARECF.

Mediante memorando No. MINEDUC-UEM-2019-00835-M, de fecha 17 de diciembre de 2019, el especialista en el área ESTRUCTURAL emite el informe técnico para elaboración de Términos de Referencia de Fiscalización para la Obras del Proyecto PARECF.

Mediante memorando No. No. MINEDUC-UEM-2020-00606-M, de 19 de junio de 2020, el Gerente Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, solicita a la Especialista Estructural, actualizar los informes técnicos estructurales para la elaboración de Términos de Referencia de Fiscalización, para las Obras del Proyecto PARECF.

Mediante memorando No. MINEDUC-UEM-2020-00623-M, de 01 de julio de 2020, la Especialista Estructural, entrega al Gerente Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, los informes técnicos estructurales para la elaboración de Términos de Referencia de Fiscalización, para las Obras del proyecto PARECEF, entre las cuales se encuentran las Unidades Educativas Surupucyu, y Unidad Educativa Dolores Cacuango, interculturales bilingües.

3. OBJETO DE LA CONSULTORIA.

Contratación de "FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTÓN GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTÓN CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Velar por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo y cumplimiento de hitos, así como otros documentos que formen parte del contrato, de acuerdo con los lineamientos y recomendaciones de la Norma Ecuatoriana de la Construcción - NEC, Normas Técnicas aplicables nacionales e internacionales.
- b) Asegurar que la construcción se ejecute de acuerdo con los planos aprobados.
- c) Vigilar que la calidad de los materiales a emplear en la construcción sea de buena calidad y de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- d) Controlar que los equipos a utilizarse se encuentren en buen estado y cumplan con las especificaciones técnicas contractuales.
- e) Velar por la correcta instalación de acuerdo a normativas existentes de los equipos y sistemas hidrosanitarios, eléctricos, electrónicos, mecánicos y demás a instalarse.
- f) Controlar en sus tres aspectos básicos (calidad, tiempo y costo) la ejecución de los hitos y actividades que conforman la obra.
- g) Supervisar que el contratista de la obra cumpla con los hitos establecidos para la ejecución de la misma a efectos de que no se produzcan retrasos y se dé cumplimiento con el plazo previsto.
- h) Mantener actualizada la documentación de control y seguimiento de obra.


4. TIPO DE CONTRATO

El contrato de fiscalización será un Contrato de Consultoría Basado en el Tiempo Trabajado, de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.2 de las *Normas de Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial* de enero 2011, revisado a julio 2014. En este tipo de contrato el Consultor presta Servicios por tiempo de acuerdo con las especificaciones de calidad, y su remuneración se establece en función del tiempo que destinó efectivamente a brindar los Servicios. Esta remuneración se basa en lo siguiente: i) tarifas unitarias convenidas para los Expertos del Consultor multiplicadas por el tiempo real que estos dediquen a ejecutar el trabajo; y, ii) los gastos reembolsables, para los que se toman en cuenta los gastos reales a precios unitarios acordados.

El Contratante supervisará atentamente al Consultor en el trabajo de fiscalización en las dos Unidades Educativas objeto del contrato. El pago de los servicios de fiscalización se realizará mediante planillas mensuales con base al tiempo efectivamente trabajado, por cada uno de los especialistas junto con la presentación de los informes correspondientes.

5. UBICACIÓN

5.1. UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA "SURUPUCYU"

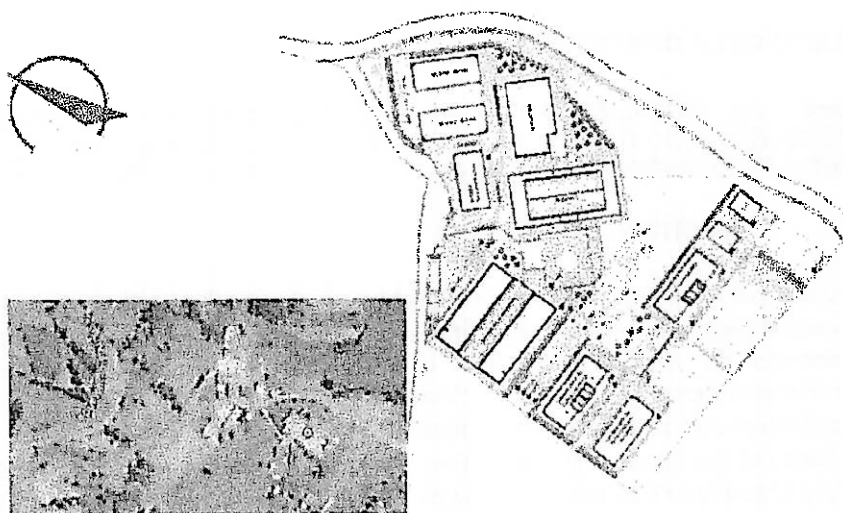


La Unidad Educativa Surupucyu se encuentra ubicada en la vía Ambato – Guaranda, en la parroquia Guanujo, cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Posee un área de 15394 m².

El sector dispone conexión y acometida de servicios básicos como agua entubada, energía eléctrica y telecomunicaciones, se localiza en las siguientes coordenadas UTM:

Este (X)	Norte (Y)	Altitud (msnm)
724516.59	9833799.83	3420.31

5.2. UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA "DOLORES CACUANGO"

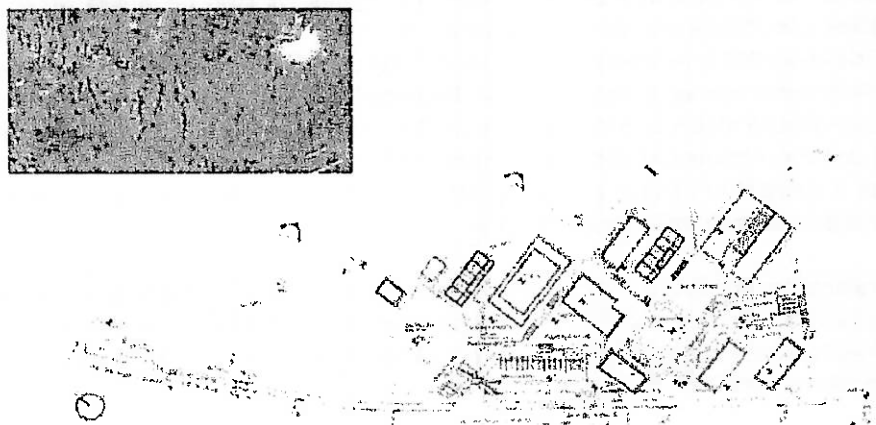

La Unidad Educativa Dolores Cacuango se encuentra ubicada en la Parroquia Cangahua, en la comunidad de Cochapamba, junto a la carretera vía Oyacachi, cantón Cayambe, provincia de Pichincha, posee un área de terreno de 22.463 m² aproximadamente.

El sector dispone conexión y acometida de servicios básicos como agua entubada, energía eléctrica y telecomunicaciones, se localiza en las siguientes coordenadas UTM:

Este (X)	Norte (S)	Altitud (msnm)
816945.37	9990852.77	3459.95

6. ALCANCE GENERAL

La Fiscalización tendrá a su cargo el control de la ejecución y cumplimiento de hitos de la CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS ESTANDARIZADAS "SURUPUCYU" UBICADA EN LA PARROQUIA GUANUJO, CANTÓN GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y "DOLORES CACUANGO" EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTÓN CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA, hasta su total y cabal conclusión, asumiendo el control de todo el proceso de ejecución de la construcción así como el control de calidad, la verificación de cumplimiento de hitos previstos en el contrato de construcción, sujetándose a los diseños y estudios realizados, especificaciones técnicas, normas técnicas, disposiciones contractuales, así como la aplicación del Código Ecuatoriano de la Construcción, el ACI, la guía práctica de control de hormigones publicada por el INEN, los Códigos Nacionales e Internacionales que hacen referencia a los sistemas hidráulicos, eléctricos, electrónicos, ambientales, mecánicos y demás normas contempladas para los procesos de construcción.

El contrato de construcción de la obra objeto de la fiscalización, será de Suma Alzada, es decir a precio y plazo fijo, de conformidad con las Normas de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por prestatarios del Banco Mundial, de enero de 2011, revisadas a julio 2014.

En cuanto a sus funciones generales, la Fiscalización se regirá fundamentalmente por las obligaciones que se deriven natural y legalmente del objeto del contrato de Fiscalización y puedan ser exigibles por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable y la exigencia al Contratista de la obra respecto del cumplimiento del plazo, así como de la aplicación de las mejores prácticas técnicas y de ingeniería en la ejecución de las obras.

La Fiscalización deberá contemplar para la correcta ejecución de la obra en cada una de las ingenierías y obra civil, el personal técnico necesario con profesionales que cumplan con calificaciones y experiencia requerida para la supervisión y fiscalización técnica responsable de cada ingeniería, dada la complejidad y especificidad de la obra a fiscalizar durante todo el proceso de construcción.

6.1. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA FISCALIZACION.

- a) La fiscalización deberá revisar los estudios de ingenierías y arquitectura, planos constructivos, especificaciones técnicas, memorias técnicas y de cálculo, cronograma valorado de hitos, de cada una de las Unidades Educativas, con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y que, de presentarse, la fiscalización deberá sugerir oportunamente la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas.
- b) Verificar y apoyar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo, licencias, permisos y demás documentos necesarios para cumplir con el proceso constructivo.
- c) Planear, programar y aplicar los controles, de calidad en cada una de las ingenierías – arquitectura, así como financiero y de avance físico, que aseguren la correcta ejecución de la obra.

- d) Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento del programa de trabajo y en caso de constatar desviaciones, identificar las causas y proponer soluciones para corregir la situación.
- e) Vigilar, garantizar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.
- f) Justificar técnicamente los trabajos extraordinarios o las modificaciones que se tengan que realizar durante la ejecución de las obras e informar al administrador del contrato a efectos de adoptar las decisiones que correspondan.
- g) Revisar, verificar y tramitar oportunamente los eventos compensables, de conformidad con su definición en los contratos de construcción de las obras, junto con los informes técnicos correspondientes que sustenten dichos eventos.
- h) Verificar el cumplimiento de los hitos determinados en la construcción de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.
- i) Obtener información estadística en el proyecto sobre el rendimiento del personal, materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climáticas en el tiempo laborado.
- j) Verificar y aprobar la calidad de los materiales en cada una de las ingenierías, así como la de elementos construidos, mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su supervisión y siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas.
- k) Resolver oportunamente las dudas o problemas técnicos que surgieren de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la ejecución de la obra.
- l) Llevar el registro histórico de la construcción (LIBRO DE OBRA); en el cual consten todas las situaciones del proceso de construcción; para lo cual se deben mantener reuniones de trabajo (consultas y acuerdos con el constructor sobre posibles cambios y definiciones de los diferentes aspectos de la ejecución de la obra).
- m) Mantener actualizada la documentación de control y seguimiento de obra.
- n) Detectar oportunamente los errores y/u omisiones de los diseñadores, e imprevisiones técnicas, darles solución y rediseñar, de ser necesario, para tomar acciones correctivas inmediatas que subsanen las situaciones, cumpliendo con la funcionalidad del proyecto.
- o) Coordinar con el administrador del contrato cuando sea necesario efectuar modificaciones de los planos originales o modificaciones en obra para su correcta ejecución.
- p) Supervisar y verificar que se elabore un registro detallado de los planos constructivos en cada una de las ingenierías y arquitectura sobre todas las modificaciones realizadas durante el proceso de construcción, con el fin de obtener los planos finales de la obra ejecutada.
- q) Velar porque la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra, sean los adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y que correspondan a lo estipulado en las especificaciones técnicas.
- r) Coordinar con el contratista las actividades más importantes del proceso constructivo.
- s) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad y gestión social y de seguridad industrial, para lo cual la fiscalización contare con el personal idóneo. El alcance de los Servicios del Consultor deberá reflejar las tareas adjuntas de los expertos

en materia ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo: Evaluar las propuestas de modificaciones de diseño o de ingeniería de valor sobre la base de criterios adecuados, para garantizar que se dé la debida consideración a los riesgos e impactos ambientales, sociales, de salud y seguridad.

- t) Verificar el cumplimiento de los programas preventivos planificados y comprometidos por los empleadores a través de reglamentos internos o planes mínimos de prevención de riesgos.
- u) Tramitar el pago previo cumplimiento de hitos por parte del contratista de obra, junto con los respaldos correspondiente, de cada una de las ingenierías durante el proceso de intervención de cada una de ellas.
- v) Coordinar con el contratista y administrador del contrato las pruebas finales de cada una de las ingenierías previo a la entrega de las obras.
- w) Participar en las actividades inherentes a las recepciones, parciales, provisionales y definitivas de las obras de construcción.
- x) Evaluar el avance del proyecto, al menos una vez por semana, para determinar su estado, documentar los resultados obtenidos y mantener informados a los mandos superiores, sobre el avance de la obra, los problemas surgidos durante su ejecución y las medidas aplicadas;
- y) Elaborar todos los documentos de sustento necesarios para la aplicación de actos administrativos; que se requieran para cumplir con el objeto del contrato.
- z) Entregar la información previa para los procesos de recepciones.
 - aa) Efectuar el finiquito o liquidación económica de las obras a su cargo.

7. EJECUCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Durante la ejecución de la construcción, la Fiscalización deberá exigir el cumplimiento de las condiciones técnicas en las siguientes áreas:

7.1 ARQUITECTURA

La fiscalización deberá revisar los planos de implantaciones, bloques, detalles constructivos y especificaciones técnicas, que tengan correspondencia con el fin de detectar problemas y corregirlos antes de empezar la construcción y ahorrar costos en el caso de existirlos.

Así mismo, deberá verificar que el proyecto previo al inicio de la ejecución de obra cuente con la siguiente documentación:

Escrituras del predio/s a nombre del Ministerio de Educación.
Factibilidades y aprobaciones respectivas en todas las ingenierías.
Aprobación municipal del proyecto.
Permiso de construcción.

Para la ejecución de la arquitectura se dispone de:

- Memoria Arquitectónica; diagnóstico y propuesta
- Levantamiento planimétrico estado actual
- Planos de diseño.
- Especificaciones técnicas

Brindará ayuda oportuna al constructor acerca de dudas o problemas técnicos que surgieren de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos, sistemas constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la ejecución de la obra.


Su principal función será la de supervisar la ejecución de la obra en la proyección y construcción, conjuntamente con la coordinación del resto de ingenierías, este control deberá primar en el aspecto técnico y económico contractual; en el técnico controlará la aplicación de normativas de arquitectura y urbanismo propias de la ciudad, zona, así como de estándares internacionales que rigen en la construcción y seguridad; mientras que en el aspecto económico controlará el gasto de la obra mediante la planeación, programación y aplicación de controles de calidad en materiales, herramientas, mano de obra y equipos para la correcta ejecución de la obra en cumplimiento del cronograma.

Se deberá llevar un registro diario cronológico, descriptivo y fotografías de cada suceso en la ejecución de la obra que deberá ser registrado en el libro de obra.

Posteriormente deberá validar el levantamiento planimétrico (planos As Built), para que los planos constructivos estén acordes a lo ejecutado en obra, una vez que el constructor haya entregado estos.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA UNIDAD EDUCATIVA SURUPUCYU

La unidad educativa tendrá capacidad para albergar aproximadamente 1220 alumnos por jornada, las construcciones se ejecutarán en predios pertenecientes al Ministerio de Educación, y tendrán como propósito la repotenciación, rehabilitación y construcción de los bloques que se citan a continuación:

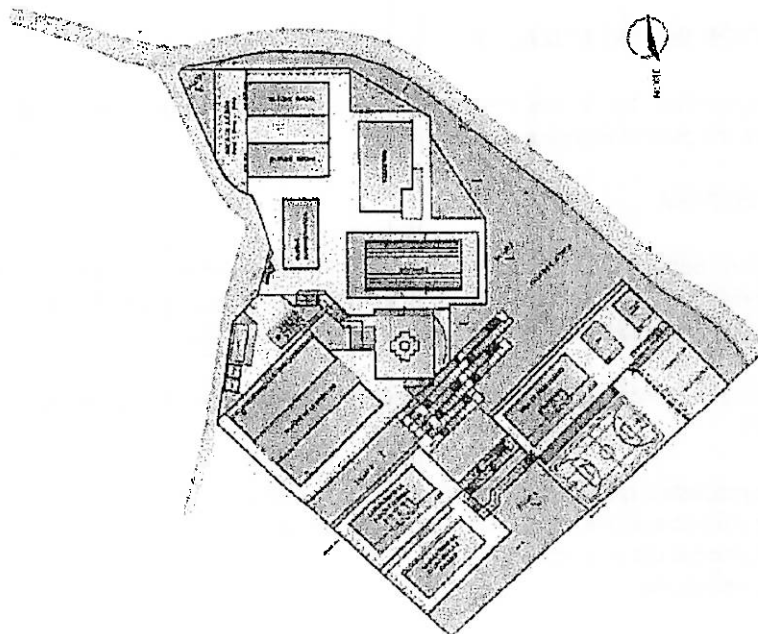

COMPONENTES	
BLOQUE DE 12 MODULOS AULAS	1
BLOQUE EDUCACION INICIAL	2
BLOQUE LABORATORIO DE TECNOLOGIA E IDIOMAS	1
BLOQUE COMEDOR - SALON DE USOS MULTIPLE	1
BLOQUE BIBLIOTECA	1
BLOQUE BAR	1
BLOQUE VESTIDOR - BODEGA	1
CUARTO DE MAQUINAS	1
CUARTO DE BOMBAS Y CISTERNA	1
PATIO CIVICO	1
CANCHA DE USOS MULTIPLES	1
PORTAL DE ACCESO	1
AREAS EXTERIORES	1
PARQUEDEROS	4 U
BLOQUE SALA DE PROFESORES	1
BLOQUE ADMINISTRACION	1
BLOQUE LABORATORIO FISICA - QUIMICA	1
POZO SEPTICO	1
BIODIGESTOR	1

Se ha elaborado una propuesta de emplazamiento nuevo utilizando los estándares actuales del Ministerio de Educación, tomando en consideración lo siguiente:

El terreno de la unidad educativa está ubicado en el sector rural, en el recinto Surupucyu, con unas pendientes aproximadas en sentido Norte - Este de 15% y Sur - Este de 29%. La implantación se desarrolla en un lote de 15394.02 m², con un área útil de 15143.93 m², debido a la pendiente natural del mismo, por lo que se desarrolla en 7 plataformas conformadas por taludes naturales, las cuales de acuerdo a los diseños cumplen con normativas de accesibilidad universal, que deberán ser consideradas tanto por el equipo de fiscalización como constructor de la obra, sin sobrepasar los parámetros máximos de pendientes para circulaciones peatonales y personas con discapacidad.

Espacialmente se integra la tipología educativa con la naturaleza, considerando que la organización espacial se viabilice entre áreas recreativas, canchas deportivas, áreas verdes ornamentadas, áreas de circulación que conjugan con las variadas actividades de los educandos.

Actualmente en el predio se encuentran edificaciones existentes mismas que una vez realizado el diagnóstico y aplicados los ensayos pertinentes resultan inseguras para su reutilización por lo que se plantea un derrocamiento total de los bloques que conforman la unidad educativa, en base a los estudios contratados.

La implantación parte en base a ejes identificando dos tipos en la tipología educativa, privada y pública al interior, se prevé la construcción de un bloques de doce aulas, cada uno cuenta con dos plantas y circulación vertical en el patio central el cual cuenta con una cubierta en estructura metálica, y colocación de policarbonato, dos bloques de educación inicial, laboratorios, salón de uso múltiple, biblioteca, administración, sala de profesores, bar, bodega, vestidores, mismos que están conformados por una sola planta.

El sistema constructivo de estos bloques es de hormigón armado, mampostería de bloque la cual cumple con las normas NEC vigentes, cuyo espesor dependiendo de su función va desde los 15 a los 20 cm, se considera además la construcción de diafragmas detallados en los planos estructurales.

Cada uno de los bloques cuenta con la implantación de los diferentes sistemas como eléctrico, electrónico, hidrosanitario, mecánico, los cuales cumplen con normas nacionales e internacionales, que deberán ser verificados por el fiscalizador.


Se prevé además la construcción de una cancha de uso múltiple conformadas por una plataforma de hormigón, adicionalmente se realizará la intervención en áreas exteriores, y mejoramiento de áreas verdes.

Considerando que la intervención en esta unidad educativa debe realizarse durante el proceso escolar, se cuenta con un plan de intervención que deberá ser ejecutado por el contratista en coordinación con la fiscalización a fin de que no se vea interrumpido el normal desarrollo de actividades escolares, los estudiantes abandonan la unidad educativa pero se debe adecuar el espacio a donde se trasladan.

Se deberá considerar acometidas independientes de agua y energía eléctrica a fin de evitar posibles sobrecargas o desabastecimientos, una vez que finalice la construcción de los nuevos bloques deberán quedar aptos para el uso de los estudiantes.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA UNIDAD EDUCATIVA DOLORES CACUANGO

La unidad educativa tendrá capacidad para albergar aproximadamente 1220 alumnos por jornada, las construcciones se ejecutarán en predios pertenecientes al Ministerio de Educación, y tendrán como propósito la repotenciación, rehabilitación y construcción de los bloques que se citan a continuación:

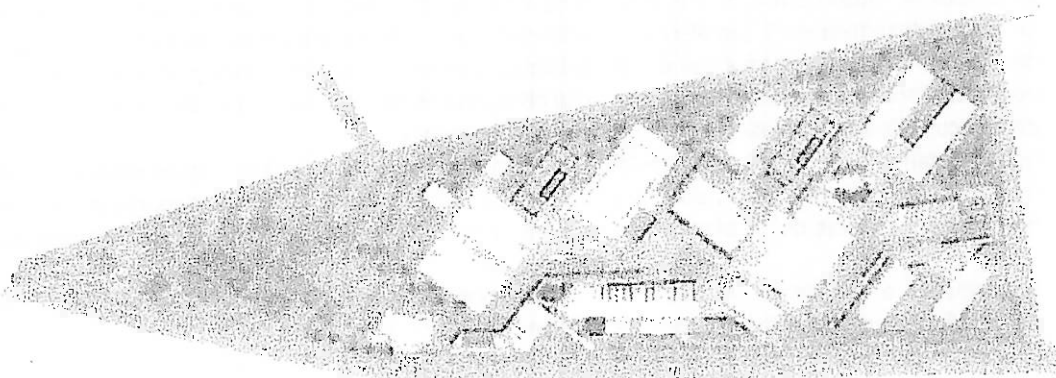

COMPONENTES	
BLOQUE DE 12 MODULOS AULAS	1
BLOQUE EDUCACION INICIAL	2
BLOQUE LABORATORIO DE TECNOLOGIA E IDIOMAS	1
BLOQUE COMEDOR - SALON DE USOS MULTIPLE	1
BLOQUE BIBLIOTECA	1
BLOQUE BAR	1

BLOQUE VESTIDOR - BODEGA	1
CUARTO DE MAQUINAS	1
CUARTO DE BOMBAS Y CISTERNA	1
PATIO CIVICO	1
CANCHA DE USOS MULTIPLES	1
PORTAL DE ACCESO	1
AREAS EXTERIORES	1
PARQUEDEROS	1
BLOQUE SALA DE PROFESORES	17 U
BLOQUE ADMINISTRACION	1
BLOQUE LABORATORIO FISICA - QUIMICA	1
POZO SÉPTICO	1
BIODIGESTOR	1

Para la implantación del proyecto arquitectónico se han considerado además de los factores de funcionalidad y relaciones espaciales, también la forma y topografía del terreno, el mismo que cuenta con una altura aproximada desde su punto más bajo hasta su punto más alto con una diferencia de 12 m de altura, por lo que se desarrolla en 6 plataformas.

Los Bloques del proyecto se orientan en sentido Norte - Sur, con la intención de generar el asoleamiento adecuado a ciertos espacios donde se requiere, y ubica ejes que contengan los espacios de la unidad educativa, obteniendo los espacios deportivos y de congregación masiva como espacios públicos y los espacios educativos como privados.

El proyecto considera la topografía y morfología del terreno y se establece el lugar para el ingreso a la unidad educativa en la vía principal lo que favorece las relaciones funcionales entre bloques. Estas relaciones se definen por las plazas configuradas como espacios de interrelación de los bloques, constituyéndose así las relaciones entre bloques.

Actualmente en el predio se encuentran edificaciones existentes mismas que una vez realizado el diagnóstico y aplicados los ensayos pertinentes resultan inseguras para su reutilización por lo que se plantea un derrocamiento total de los bloques que conforman la unidad educativa, en base a los estudios contratados.

Se prevé la construcción de un bloques de doce aulas, cada uno cuenta con dos plantas y circulación vertical en el patio central el cual cuenta con una cubierta en estructura metálica, y colocación de policarbonato, dos bloques de educación inicial, laboratorios, salón de uso múltiple, biblioteca, administración, sala de profesores, bar, bodega, vestidores, mismos que están conformados por una sola planta.

El sistema constructivo de estos bloques es de hormigón armado, mampostería de bloque la cual cumple con las normas NEC vigentes, cuyo espesor dependiendo de su función va desde los 15 a los 20 cm, se considera además la construcción de diafragmas detallados en los planos estructurales.

Cada uno de los bloques cuenta con la implantación de los diferentes sistema como eléctrico, electrónico, hidrosanitario, mecánico, los cuales cumplen con normas nacionales e internacionales, que deberán ser verificados por el fiscalizador.

Se prevé además la construcción de una cancha de fútbol de césped sintético con su respectivo sistema de filtración y canchas de uso múltiple conformadas por una plataforma de hormigón, adicionalmente se realizará la intervención en áreas exteriores, y mejoramiento de áreas verdes.

Se prevé además la construcción de una cancha de fútbol y canchas de uso múltiple, adicionalmente se realizará la intervención en áreas exteriores, y mejoramiento de áreas verdes.

Considerando que la intervención en esta unidad educativa debe realizarse durante el proceso escolar, se cuenta con un plan de intervención que deberá ser ejecutado por el contratista en coordinación con la fiscalización a fin de que no se vea interrumpido el normal desarrollo de actividades escolares, los estudiantes abandonan la unidad educativa pero se debe adecuar el espacio a donde se trasladan.

Se deberá considerar acometidas independientes de agua y energía eléctrica a fin de evitar posibles sobrecargas o desabastecimientos, una vez que finalice la construcción de los nuevos bloques deberán quedar aptos para el uso de los estudiantes.

7.2 ÁREA ESTRUCTURAL

La fiscalización deberá verificar la construcción conforme a lo establecido por la Normativa Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2015), así como recomendaciones técnicas internacionales de construcciones sismo resistentes. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de contradicción siempre prevalecerá la Normativa Ecuatoriana de la Construcción en vigencia.

La fiscalización deberá planificar, implantar, controlar y supervisar todos los trabajos contando con personal auxiliar en control de calidad, inspectores de obra, topógrafo y laboratorista.

La fiscalización examinará detenidamente los planos estructurales detalladamente las instrucciones y las especificaciones técnicas.

El fiscalizador deberá elaborar periódicamente:

- Verificación de cantidades y volúmenes de construcción.
- Informe de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto.
- Análisis y opinión sobre la calidad, y cantidad de los equipos dispuestos en obra.
- Revisión de las memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras.
- Registro en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos "AS BUILT" estructural del proyecto (emplazamiento de lo construido al culminar la obra, elaborado por el fiscalizador).
- Si se advierten vicios de construcción durante la ejecución de la obra, hasta la recepción definitiva de la misma, la Fiscalización dispondrá que el Contratista proceda a corregir los defectos observados, incluyendo la demolición total o parcial y además el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización, así mismo informará este particular de manera urgente al Ministerio de Educación. Al expirar este plazo concedido, si el Contratista lo solicita, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de éste resultará que el Contratista no ha cumplido con las órdenes impartidas, el Fiscalizador puede ejecutar por cuenta de éste los trabajos necesarios, a fin de corregir defectos existentes, lo cual no exime al Contratista de las responsabilidades en que hubiere incurrido por incumplimiento del contrato.

La Fiscalización deberá verificar como mínimo lo siguiente dentro de los campos:

Topografía

El fiscalizador deberá verificar si los planos corresponden a la implantación real del proyecto, así como la cota de proyecto se encuentra sobre la cota de inundación o sobre la cota de la vía.

Deberán revisar los perfiles y validar la cantidad de volumen de corte y relleno el mismo que debe encontrarse acorde a las conclusiones técnicas del estudio de suelo o en base al sustento técnico del resultado del diseño de cimentaciones.

Estudio de suelos

El fiscalizador deberá realizar una verificación completa del expediente, conclusiones y recomendaciones finales correspondiente al estudio de suelo y el resultado de las recomendaciones del diseño de cimentación, en caso de existir incongruencias con el estudio de suelo realizado y sus resultados finales, junto con el contratista, deberá proponer una solución adecuada, técnica y económicamente viable, para que no se produzcan retrasos en el trabajo se deberá remitir un informe al respecto al Ministerio de Educación para su revisión y aprobación.

Se deberán revisar planos de construcción con el fin de determinar la profundidad de excavación final considerando las posibles variaciones de diseño y obra.

UNIDAD EDUCATIVA SURUPUCYU

Estudio de suelo: Se determina dentro del perfil sísmico que el suelo corresponde a un suelo tipo D, En términos generales la estratigrafía encontrada en la prospección realizada está constituida por un estrato superficial de un limo arenoso (MH) de alta plasticidad, baja capacidad portante y muy compresible con un espesor de 3 a 5 metros. Bajo este estrato se encuentra un suelo limo arenoso - arenoso limosa con presencia de pómez, con intercalaciones métricas de arcilla de alta plasticidad. (CH) El estrato competente se podría encontrar a partir de los 4 metros de profundidad. No se encontró nivel freático hasta la profundidad de los sondeos realizada. $q_a: 7.2 \text{ t/m}^2$.

En base a los resultados se usaron los siguientes datos para el diseño de cimentación, tipo viga de cimentación, con un nivel de desplante (DF) de 0.60 a 1.50 metros bajo el nivel de proyecto, a esto se le deberá sumar la altura de relleno según los planos finales.

Nota: Se deberán revisar planos de construcción con el fin de determinar la profundidad de excavación final considerando las posibles variaciones de diseño.

UNIDAD EDUCATIVA DOLORES CACUANGO

Estudio de suelo: Se determina dentro del perfil sísmico que el suelo corresponde a un suelo tipo D, en el perfil estratigráfico se determina tipo MH limo de alto plasticidad (MH). De un espesor promedio de 3 m, bajo este estrato se encuentra un limo arenoso de condición medianamente densa a densa. Las propiedades físicas y mecánicas del suelo determinadas en función de los valores obtenidos en el ensayo SPT de baja plasticidad; $q_a: 15.77 \text{ t/m}^2$.

En base a los resultados se usaron los siguientes datos para el diseño de cimentación, tipo pilotos, con un nivel de desplante (DF) de 1.00 a 2.00 metros bajo el nivel de proyecto, a esto se le deberá sumar la altura de relleno según los planos finales.

Nota: Se deberán revisar planos de construcción con el fin de determinar la profundidad de excavación final considerando las posibles variaciones de diseño.

Construcción:

El proyecto consta de edificaciones sismo resistentes de baja altura compuestas por máximo 2 bloques, consta de la construcción de 18 bloques que forman parte de un estándar y de edificaciones sismo

resistente de baja altura, estructuras de hormigón armado formada por marcos ortogonales en dos direcciones por columnas, vigas, muro de corte y sistemas de piso a base de losas alivianadas.

El sistema estructura está conformado por:

Columnas de hormigón armado con una resistencia a la compresión de 240 kg/cm², la sección de estos elementos es tipo rectangular, en todos los niveles y ejes de estructura.

Vigas de hormigón armado con una resistencia a la compresión de 240 kg/cm², la sección de estos elementos es tipo rectangular y varía de sección según estructura.

Las losas son alivianadas con una resistencia a la compresión de 240 kg/cm².

Para muros de corte (díafragmas) de 0.20 m de espesor en el sentido Y y de 0.15 m en el sentido en X; con una resistencia a la compresión de 240 kg/cm².

Las cerchas metálicas que forman la cubierta y se ubican transversalmente en la viga del volado, la cercha esta conformada por una tubería estructural, dispone un rigidizador longitudinal formado por montantes y diagonales de 2" x 3 mm; y una tubería estructural ubicada longitudinal y transversalmente entre cada cercha metálica de 3" x 3 mm, respectivamente.

Para las gradas de acceso se dispone de pórticos configurados por vigas y columnas de hormigón armado – verificar y validar en planos.

El fiscalizador deberá revisar y validar los planos de construcción entregados, con el fin de evitar retrasos dentro de la construcción en obra.

La Fiscalización deberá exigir al contratista los ensayos necesarios que garanticen el cumplimiento de las especificaciones técnicas, tanto en construcciones nuevas como en las ya existentes en el caso de que sean repotenciadas, el mismo que debe ser validado con su respectiva documentación y sus respectivas firmas de responsabilidad y aprobación.

Deberá realizar una verificación de la resistencia y armado de los elementos estructurales, comprobando su funcionalidad y su viabilidad constructiva.

En relación con el control de calidad de la construcción estructural, la fiscalización deberá:

- Asegurar que los contratistas posean todos los diseños, especificaciones técnicas, patentes, licencias y demás documentos contractuales necesarios para ejecutar las obras.
- Establecer los programas o tiempos de pruebas y ensayos de laboratorio para asegurar la calidad de obra y sus instalaciones.
- Supervisar las pruebas y ensayos ejecutados que estén de acuerdo con las especificaciones técnicas, en cuanto a resistencia y calidad.
- Verificar, aprobar y registrar los procedimientos técnicos a ser utilizados por los contratistas.
- Conocer y anticipar al contratista proporcionando muestras y/u otros métodos, los materiales especificados.
- Examinar y probar los materiales a ser empleados para la construcción
- Calificar al personal técnico de los contratistas y recomendar el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios.
- Informar sistemáticamente al contratante sobre el avance de las obras y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.

Materiales

- Hormigones para elementos estructurales: columnas, plintos, vigas, losas, cadenas de amarre: $f_c=240\text{kg/cm}^2$

- Hormigones ciclópeos para cimientos de cadena: $f_c=180\text{kg/cm}^2$
- Hormigones en replantillos: $f_c=140\text{kg/cm}^2$
- Acero de refuerzo para elementos de hormigón armado: $f_y=4200\text{kg/cm}^2$
- Acero estructural en perfilera metálica: A36
- Malla electrosoldada: $f_y \text{ min}=5000\text{kg/cm}^2$

Normas para considerar

Para garantizar la seguridad y funcionalidad estructural del presente proyecto, se ha utilizado como referencia técnica los siguientes documentos que dictan las normas para el diseño y construcción de edificaciones y cimentaciones:

American Concrete Institute (ACI):

- ACI 318-10 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary

American Society of Civil Engineers (ASCE)

- ASCE/SEI 7-10 Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures

Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC)

- NEC-SE-CG-15 Cargas (no sísmicas)
- NEC-SE-DS-15 Peligro Sísmico, diseño sismo resistente
- NEC-SE-HM-15 Estructuras de Hormigón Armado
- NEC-SE-GC-15 Geotecnia y Cimentaciones
- NEC-SE-AC-15 Estructuras de acero

American Institute of Steel Construction (AISC)

- AISC-LRFD-93 Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel Buildings
- ANSI/AISC 360-10 Specification for Structural Steel Buildings
- ANSI/AISC 358-10 Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications, including supplement N°1 and N°2
- Design Guide 11 Floor Vibrations Due To Human Activity

American Society for Testing and Materials (ASTM)

- A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel
- A653 Standard Specification for Steel Sheet, Zinc Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process
- A615 Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement

American Welding Society (AWS)

- AWS D1.1/D1.1M-2010 Structural Welding Code—Steel
- AWS D1.8/D1.8M-2009 Structural Welding Code—Seismic Supplement

7.3 ÁREA ELÉCTRICA

La metodología de trabajo que el Fiscalizador Eléctrico, utilizará será en base a la supervisión diaria y continua durante los procesos de ejecución de acuerdo con los hitos planteados, se deberá coordinar con las otras ingenieras con la intención de que no se produzcan inconsistencias en trazado de alimentadores, pozos, entre otros.

De igual forma deberá brindar el asesoramiento técnico, verificación, aprobación, pruebas técnicas, recepción de equipos y garantías de los mismos, así como también en la elaboración y validación de informes, registro de ejecución de rubros y demás documentación necesaria para llevar el control del avance del proyecto.

El proyecto eléctrico consta de la red eléctrica de medio y bajo voltaje que proveerá de energía eléctrica a cada una de las unidades educativas, compuestas por diferentes bloques los cuales se detallan en el numeral 7.1 ARQUITECTURA; bajo este contexto los sistemas eléctricos con los que contarán las

unidades educativas y las cuales el fiscalizador deberá verificar su cumplimiento mediante revisiones, pruebas antes, durante y después son los siguientes:

- Red eléctrica de medio voltaje.
 - ✓ Aprobación de la empresa eléctrica regional.
- Red eléctrica de bajo voltaje.
- Recorrido de alimentadores.
 - Pruebas de aislamiento y continuidad.
- Sistema de generación de emergencia (grupo electrógeno).
 - Pruebas del generador y transferencia automática de carga.
- Tableros eléctricos de transferencia automática, distribución, protección, control automático, centros de carga.
 - Verificación de equilibrio de cargas en tableros.
- Sistema regulado de energía.
- Sistemas de iluminación exterior e interior.
- Sistemas de fuerza normales, especiales y regulados.
- Sistemas automáticos de control y protección de equipos electromecánicos.
 - Verificación del funcionamiento de los equipos electromecánicos.
- Sistema contra descargas atmosféricas.
- Sistema de puesta a tierra.
 - Medición del sistema de puesta a tierra en cada malla.
- Protecciones eléctricas.
- Interconexión eléctrica entre bloques.
- Canalización eléctrica.

Las pruebas se realizarán con los respectivos equipos necesarios para cada una de ellas en presencia del fiscalizador, quien validará la correcta realización de las pruebas conforme a las normativas vigentes.

Los equipos serán proporcionados por la constructora responsable. Todas las pruebas deberán cumplir con las normas respectivas en cuanto a ejecución y resultados, en caso de que los resultados obtenidos no estén acorde a las normativas vigentes el fiscalizador realizará el análisis de las fallas, recomendará la solución óptima y en conjunto con el constructor repetirá las pruebas hasta cumplir con las normas respectivas.

La fiscalización de acuerdo con el proceso de ejecución y cumplimiento de hitos deberá presentar los siguientes documentos de respaldo:

- Registro de pruebas de resistencia de puesta en cada una de las mallas.
- Protocolos de transformador.
- Registro de pruebas de aislamiento y continuidad.
- Registro de análisis de equilibrio de cargas de cada tablero.
- Registro de pruebas de las protecciones eléctricas.
- Registros de las pruebas de los sistemas de control y automatización.
- Registro de las pruebas de operación y protección eléctrica de los sistemas electromecánicos.
- Registro de pruebas en general de la instalación.
- Catálogos, manuales de operación y mantenimiento y garantías de todos los sistemas y equipos instalados en obra. (generador, transformador, sistema de puesta a tierra, etc.)
- Estadísticas e informes del resultado de las pruebas de laboratorio de ser el caso.
- Resumen del estado financiero de la obra, de las facturas tramitadas por avance obra, reajustes, obras extraordinarias, etc.

- Libros de obra organizados.
- Informe de cumplimiento de hitos.
- Fichas técnicas de los equipos instalados, así como garantías
- El Transformador deberá cumplir con las normas 2115 NTE - INEN.

La fiscalización de la obra deberá gestionar en conjunto con la Constructora adjudicada la conectividad eléctrica para el correcto funcionamiento de la Unidad Educativa.

7.4 ÁREA ELECTRÓNICA

La metodología de trabajo que el fiscalizador utilizará será en base a la supervisión diaria y continua, asesoramiento técnico, verificación, aprobación, pruebas técnicas, recepción de equipos y garantías de estos, así como también en la elaboración y validación de informes, y demás documentación necesaria para llevar el control del avance del proyecto electrónico durante el proceso de participación de acuerdo con el cronograma de hitos.

Los sistemas electrónicos considerados en las Unidades Educativas son:

- Sistema de cableado estructurado
 - Cableado Vertical o Backbone mediante Fibra Óptica Multimodo OM3 de 6 hilos
 - Cableado horizontal mediante cable F/UTP CAT 6A
 - Topología estrella – Aproximadamente 7-9 esclavos (depende de estudios)
 - Telefonía IP
- Sistema de detección de incendios
 - Contemplado en las Unidades Educativas
 - Sistema direccionable
 - Clase A, Estilo 6
 - # de lazos especificados en estudios (normalmente 2)
- Sistema de CCTV
 - # de cámaras depende de diseño y estudio
 - Gestión mediante NVR
- Sistema de Sonorización
 - Contemplado en exteriores de las Unidades Educativas y en Auditorio
 - Sistema de buscapersonas – aulas y pasillos (de existir en diseño)
- Sistema de Intrusión
 - Contemplado en bloques donde existen bienes

En conjunto con el contratista o ingeniero electrónico a cargo de la implementación de los sistemas electrónicos se deberá ejecutar las respectivas pruebas antes, durante y después de la ejecución de la obra las cuales son:

- Certificación de todos los puntos de red UTP cat. 6A.
- Pruebas de Fusión de F.O
- Certificación de fibra óptica
- Configuración y puesta en marcha de la red.
- Configuración y puesta en marcha del sistema de incendios
- Configuración y puesta en marcha del sistema de intrusión

- Configuración y puesta en marcha del sistema de CCTV
- Configuración y puesta en marcha del sistema de Sonorización
- Gestionar la conectividad del servicio de internet para el correcto funcionamiento de la Unidad Educativa.

Las pruebas se realizarán con los respectivos equipos necesarios para cada una de ellas (multímetro, OTDR, LAN tester, etc.). Los equipos serán proporcionados por la constructora responsable, aunque la fiscalización deberá tener sus propios equipos para comprobación, adicionalmente deberá verificar:

- Registro de Abertura y Cierre de Zanjas
- Registro de Tendido de Fibra Óptica (por cada enlace)
- Registro de Montaje de Bandejas
- Registro de Malla de Tierra Electrónica
- Registro de Certificación de Cable F/UTP (por cada punto que exista)
- Registro de Certificación de Fibra Óptica (por cada punto que exista)
- Respaldos de la configuración de los elementos activos de la red como son Switch, servidores, Access Point, y demás sistemas.
- Registros de Montaje de equipos (Red activa—CCTV y demás sistemas complementarios para el presente proyecto.)
- Registros de configuración de equipos (Red activa—CCTV y demás sistemas complementarios para el presente proyecto.)
- Verificación del sistema de puesta tierra de cuartos de comunicaciones según TIA/EIA 607.
- Verificación del etiquetado de todos los sistemas según TIA/EIA/606A.
- Verificación que todos los componentes deben ser de un mismo fabricante.
- El fiscalizador receptorá un certificado emitido por el fabricante de garantía del cableado.
- Verificación y validación de manuales de operación y mantenimiento de Sistemas Electrónicos.

Cada uno de los componentes Pasivos del Cableado Estructurado, Componentes Individuales de Cableado, Componentes No Cableados, deberán contar con las garantías correspondientes aprobadas por la fiscalización.

7.5 ÁREA HIDROSANITARIA

La fiscalización del área hidrosanitaria coordinará con el contratista el desarrollo de los trabajos de acuerdo con los hitos programados su desarrollo y del procesamiento de la información para la corrección o para la aprobación de los tramos de tuberías ensayadas y de la línea completa de conducción. Las juntas en general, cualquiera que sea la forma de empate, deberán ser impermeables y de alta resistencia a la filtración.

Cada tramo será probado a una presión determinada en conjunto entre el Constructor y la Fiscalización, tomando en consideración si la conducción trabajará con flujo a gravedad, con superficie libre o a presión. En este caso, interesa sobre todo la eficiencia de las uniones; por lo que la presión de prueba debe ser la recomendada por el fabricante de la tubería para la unión correspondiente.

- El proyecto comprende la ejecución de cuatro sistemas hidrosanitarios para la construcción de las unidades educativas. Los sistemas contemplados son:
 - Agua potable
 - Aguas servidas
 - Aguas lluvias
 - Extinción de incendios
- Para la ejecución de los sistemas de Ingeniería Hidrosanitaria se dispone de:
 - Memoria técnica

- Memoria de calculo
- Planos de diseño
- Especificaciones técnicas
- Volúmenes de obra

En conjunto con el contratista se deberán ejecutar las respectivas pruebas antes, durante y después de la ejecución de la obra las cuales son:

- o Pruebas de presión (presión de prueba establecida por el fabricante)
- o Pruebas de estanqueidad
- o Protocolo de pruebas
- o Pruebas de pintura y espesores para la tubería de acero negro
- o Prueba de tintas penetrantes para verificación de suelda en las tuberías de acero negro.
- o Pruebas de equipos instalados
- o Pruebas generales en instalaciones

La fiscalización será responsable de lo siguiente:

- Deberá verificar la correcta instalación de los sistemas de bombeo comprobando que los equipos utilizados sean los descritos en las especificaciones técnicas.
- Verificará la puesta en marcha y calibración de los sistemas de bombeo descritos en los estudios, así como de las plantas de tratamiento de agua potable y aguas servidas.
- La fiscalización solicitará al contratista los análisis de agua provenientes de los sistemas de tratamiento, con el fin de garantizar que cumpla con los estándares establecidos
- Tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las cotas de entrada y salida de las tuberías de los sistemas de aguas servidas y aguas lluvias, con el fin de que los mismos trabajen a gravedad, además verificará que las descargas a los sistemas públicos estén de acuerdo con la factibilidad de servicios básicos.
- Gestionar en conjunto con la Constructora adjudicada la conectividad del servicio de agua potable y alcantarillado para el correcto funcionamiento de la Unidad Educativa.

7.6 ÁREA MECÁNICA

La Fiscalización del área mecánica coordinará con el contratista el desarrollo de los trabajos de acuerdo con los hitos programados la ejecución y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, el proyecto contempla la ejecución de los siguientes sistemas:

- Sistemas de Gas Licuado de Petróleo
- Sistema de ventilación mecánica.
- Sistema de aire acondicionado.

El equipo de Fiscalización será encargado de realizar las respectivas pruebas de cada uno de los sistemas a fin de cumplir con los parámetros de diseño de todos y cada uno de los sistemas mecánicos, por lo cual deberá realizarse los respectivos protocolos de pruebas. Los parámetros de medición dependerán del sistema a probarse, sin embargo, entre los más importantes estarán:

Presión de tuberías
 Caudales en líneas de conducción de fluidos (tuberías y ductos)
 Temperaturas
 Niveles de sonido
 Humedad
 Balance de caudales en difusores y rejillas de distribución
 Voltaje de equipos
 Amperaje de equipos

Pruebas de arranque de equipos

En el caso de requerir otros parámetros de medición a los indicados, fiscalización será responsable de realizar los respectivos protocolos y proceder a las pruebas.

7.7 ÁREA AMBIENTAL

La Fiscalización velará por el estricto cumplimiento del contrato, diseño y especificaciones técnicas generales y particulares y el PMA de las obras contratadas, con el fin de que el proyecto se ejecute correctamente y en su totalidad de acuerdo a todos los requerimientos realizados por la entidad contratante y realizará las modificaciones técnicas que se requieran durante la ejecución, velando que se cumpla con los objetivos fundamentales que son optimizar los resultados en términos de calidad – costo – tiempo.

En virtud de lo antes expuesto, se define el alcance de los servicios de Fiscalización de la siguiente manera:

- a. Exigir el cumplimiento del plan de manejo ambiental para el proyecto, leyes y reglamentos correspondientes vigentes.
- b. Exigir el cumplimiento de las medidas ambientales y de seguridad ambiental, estipuladas en el plan de manejo ambiental según las especificaciones técnicas suscritas en el contrato.
- c. que el Constructor mantenga una adecuada señalización de obra, que no ponga en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores, usuarios o terceros en las zonas de obras, pudiendo ordenar su mejora o complementación, sin perjuicio de las visitas técnicas que realizará el Ministerio de Educación o delegados del Banco Mundial.
- d. Fiscalizar la implementación de los programas incluidos en el Plan de Manejo Ambiental que cubren las diferentes actividades del contrato.
- e. Identificar la falta de cumplimiento en la gestión ambiental y/o social de conformidad a las cláusulas contractuales e informar al Administrador del Contrato.
- f. Velar por que el Constructor adopte las mejores medidas de salud, seguridad e higiene para su personal obrero y técnico pudiendo ordenar su mejora o complementación
- g. Elaborar y mantener un archivo fotográfico y/o video que ilustre los avances y logros obtenidos con la obra, incluyendo su gestión ambiental y social.
- h. Revisión de los diseños, de los PMAs, documentos contractuales, planos, especificaciones técnicas y verificación de su cumplimiento en obra.
- i. Realizar una inspección y supervisión continua y completa de todo el trabajo ejecutado por el Constructor o subcontratistas de la construcción, incluyendo la gestión ambiental y social, en cuyo caso preparar un informe de cumplimiento mensual de los Planes de Manejo Ambiental. Parte de esta actividad es verificar que el personal y los equipos de los subcontratistas cumplan las mismas especificaciones y requerimientos del proyecto, al igual que los de la Contratista.
- j. Celebrar reuniones periódicas con los representantes del Ministerio de Educación, designados para evaluar el avance de los trabajos y su relación con el programa aprobado. Revisar y mejorar el tipo de información que ha de incorporarse en los informes mensuales.
- k. Preparar un informe final que muestre, entre otras cosas, los avances logrados durante la ejecución de los trabajos, un resumen de los costos incurridos y sobre el cumplimiento con los Planes de Manejo Ambiental, comentarios y secuencia fotográfica del proyecto. Este informe deberá entregarse, como máximo, treinta (30) días después de la recepción de la obra.
- l. Realizar las acciones y actividades necesarias para asegurar, apoyar, según haga falta, y verificar el estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto, el documento rector para guiar el cumplimiento con las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial; así como el cumplimiento de la normativa nacional ambiental y social que tiene relación con los objetivos del proyecto.

- m. Apoyar la gestión de cualquier tipo de incidente/accidente/emergencia/contingencia relacionado con el proyecto e informar al Ministerio de Educación de manera inmediata sobre lo ocurrido.
- n. Supervisar y evaluar el cumplimiento de la programación de los talleres y capacitaciones ambientales, sociales, de seguridad y de salud ocupacional programados.
- o. Supervisar que el contratista realice la dotación gratuita y establezca en sus trabajadores, el adecuado uso de los elementos de protección personal según los trabajos que se desarrollan en obra, el equipo al menos debe contemplar: arnés y línea de vida, botas de seguridad, casco, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, guantes de carmaza, mascarilla, tapones auditivos/orejeras, ropa, overol entre otros que cumplan con las especificaciones de Seguridad Industrial establecidas en las normas respectivas.
- p. Cuando sea necesario, el Fiscalizador podrá introducir modificaciones de obra, en beneficio de precautelar el medio ambiente en el cual se implanta el proyecto u obra.

Por otro lado la fiscalización a través de su especialista ambiental estará a cargo de monitorear, controlar y evaluar la aplicación de cada una de las medidas planteadas para obra, siendo responsable de establecer un esquema de las gestiones, acciones o actividades a desarrollar en la mayoría de las inspecciones ambientales enmarcadas en el cumplimiento de la normativa ambiental nacional vigente, así como de las salvaguardas ambientales del Banco Mundial activadas, tal y como se indica en el Marco de Gestión Ambiental y Social elaborado para el proyecto.

La firma consultora se encargará de coordinar con cada uno de sus técnicos para consolidar la información diaria de la ejecución de la obra con el fin de validar un producto único entregable.

8. NORMAS

En cada una de las especialidades descritas anteriormente se deberá dar cumplimiento a las normas y estándares nacionales e internacionales existentes descritas en los diseños y memorias técnicas, así como ordenanzas municipales que se presenten en el sitio de construcción, el desconocimiento de cualquiera de estos requisitos técnicos para la ejecución de obra no eximirá al fiscalizador de su responsabilidad.

En donde los estándares y/o normativas estuvieran en aparente contradicción o conflicto, la de mayor difusión será el que prevalezca, previa autorización de la Administración del Contrato.

9. PRODUCTOS ESPERADOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

La fiscalización deberá emitir informes mensuales los cuales contendrán como mínimo los siguientes acápite debidamente sustentados de las obras realizadas y verificación de hitos:

- a. Antecedentes.
- b. Datos generales del proyecto
- c. Detalle de trabajos realizados en el periodo del informe
- d. Porcentaje de avance físico del proyecto
- e. Porcentaje de avance económico del proyecto (amortización del anticipo en caso de que se haya acordado con el contratista de la obra)
- f. Evaluación de cumplimiento del Cronograma
- g. Cumplimiento de hito y/o avance
- h. Detalle del personal de fiscalización y periodo de participación en la obra junto con los informes correspondientes con respaldo fotográfico.
- i. Detalle del personal utilizado por la Contratista, detallando el número de personal local contratado
- j. Detalle del equipo utilizado por la Contratista

- k. Informe del estado del tiempo en el periodo del informe.
- l. Informes de laboratorio de los materiales y rubros trabajados en cada una de las Ingenierías
- m. Informes ambientales y sociales, incluyendo registro de cualquier tipo de incidentes/accidentes/emergencias/contingencias
- n. Informe de las quejas, reclamos y sugerencias recibidas y atendidas
- o. Copia del Libro de Obra
- p. Registro fotográfico
- q. Conclusiones y recomendaciones.

Información de respaldo del informe:

- Memorias de cálculo con la medición y cuantificación de volúmenes de obras, así como fotografías de ejecución de rubros correctamente elaboradas, así como sus respectivos anexos.
- Informes semanales de cumplimiento de actividades y especificaciones técnicas que incluya el registro fotográfico.
- Informe de resistencia de hormigones respaldado con el detalle de los laboratorios certificados.
- Informe de pruebas, ensayos y resultados de laboratorios, así como comentarios al respecto de acuerdo con el requerimiento de cada ingeniería (de acuerdo con el tiempo de participación de cada especialidad)
- Dependiendo de los hitos programados se deberán presentar los Planos "AS BUILT" elaborados por el constructor de la obra, de cada una de las ingenierías y arquitectura, junto con el informe de aprobación de hitos.
- Reportes e informes que indiquen el cumplimiento de las obligaciones de la fiscalización de normas y reglamentos.

La fiscalización deberá entregar dos informes originales dirigidos al Administrador del Contrato, los primeros cinco días del mes siguiente a la ejecución de la obra, formato físico y digital.

El Contratante deberá dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato de fiscalización, en un plazo máximo de 10 días calendario contados a partir de la petición escrita formulada por el fiscalizador.

El Contratante suscribirá las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción y las obligaciones derivadas del contrato.

10. AVANCE DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El seguimiento a la ejecución y avance de la obra se realizará mediante el cronograma de hitos que corresponde a cada fase de ejecución de trabajos, este seguimiento deberá ser periódico a fin de cumplir con el plazo establecido.

El cronograma de hitos para la ejecución de la obra constituye uno de los instrumentos de seguimiento, control y verificación sobre el avance de la obra; por lo tanto, el cumplimiento de los mismos servirá como herramienta para la aprobación del pago correspondiente, previo informe presentado por la fiscalización.

11. METODOLOGIA DE TRABAJO

Una vez suscrito el contrato de fiscalización y previa a la entrega del sitio de obra y suscripción del acta de inicio de obra, el Ministerio de Educación entregará al Fiscalizador la siguiente información:

- Croquis georreferenciado de ubicación de Unidad Educativa a fiscalizar.
- Estudios completos de la Repotenciación de la Unidad Educativa.
- Memorias técnicas con los respectivos planos de diseño.
- Planos.
- Especificaciones técnicas.
- Formato del Libro de Obra.
- Formato de cuantificación de hitos (planilla) y de liquidación.
- Formato de Actas de Entrega Recepción de la obra.
- Formatos de: informes de avance de obras y reprogramaciones.
- Sistema documental para seguimiento de proyectos (registros/reportes).

Entrega del sitio de Obra y suscripción del acta de inicio de Obra.

En conjunto con el Administrador del contrato de Obra, Contratista y la Fiscalización se procederán a suscribir el acta de entrega del terreno e inicio de obra, en donde se especificarán los siguientes temas:

- Límites del predio y sitio de construcción
- Plazo contractual y
- Confirmación de las coordenadas geográficas.

Revisión de los planos de construcción.

Previo a la suscripción del acta de entrega del terreno e inicio de obra, la empresa constructora, la fiscalización, delegados del MINEDUC de la SAE, y Administrador de Contrato, realizarán la revisión de los planos de construcción a fin de evidenciar los frentes de trabajos y preguntas relacionadas al proceso constructivo.

El Contratante entregará los estudios realizados para la ejecución de la obra y el Plan de Contingencia para la repotenciación de la Unidad Educativa.

El Contratante proporcionará al fiscalizador los documentos, accesos e información relevante relacionada con la construcción de las obras, en un plazo máximo de 10 días calendario contados a partir de la petición escrita formulada por el fiscalizador.

Comités de Obra y seguimiento

Es responsabilidad del Fiscalizador, establecer el día y hora para convocar el comité de obra semanal, en el lugar de ejecución del proyecto, el cual contará con la participación del Director de Fiscalizador, Administrador del Contrato, Supervisor de Obras y Seguimiento y Contratista.

Dentro del mencionado comité se suscribirá el acta de reunión que deberá contener los siguientes ítems:

- Información general de la obra;
- Información del personal asistente;
- Plazos de ejecución;
- Estado de Garantías económicas de los contratos correspondientes a la obra;
- Documentos habilitantes;
- Estado de revisión de los planos;
- Ejecución de la Obra (detalle de cada hito y su avance total);
- Calidades de los ensayos de hormigón;
- Problemática de obra y soluciones acordadas;
- Estado de los servicios básicos;

- Estado de las planillas de hito;
- Asuntos varios; y
- Suscripción de los participantes.

En el comité de obra No. 1 el Director de Fiscalización expondrá la metodología que realizará durante la ejecución de la obra.

Por ningún motivo el comité de obra se podrá delegar o suspender.

En el comité de obra únicamente se aprobarán o darán solución a problemas por parte de los asistentes a inconvenientes mínimos que no afecten la integridad de la unidad en construcción (monto, técnico y plazo). Sin embargo, se reportará de ser el caso la solicitud de eventos compensables, junto con los informes técnicos correspondientes y Libro de Obra.

Al iniciar la construcción el Director de fiscalización o fiscalizador encargado de tal responsabilidad, escribirá la fecha de inicio, el nombre, el cargo y la firma de los profesionales que participarán en la obra. Si durante el proceso hay algún cambio de profesionales, del contratante o contratista, ello deberá constar en el libro.

Es responsabilidad del Fiscalizador el registro diario suscrito de la ejecución física, en donde se reportarán los siguientes elementos:

- Días transcurridos
- Avances físicos
- Problemas encontrados
- Soluciones identificadas
- Personal en obra
- Registro fotográfico.
- Registro climático.

El objeto del uso del libro de obra es llevar un control de la ejecución de la obra y facilitar su supervisión; también es contar con un documento oficial donde conste la gestión de la unidad de fiscalización de la construcción y la de todos aquellos profesionales que estén vinculados con ella en razón de su función o en cumplimiento de leyes y reglamentos específicos. Dicho documento se utilizará como respaldo de la actuación de los profesionales, la descripción de los métodos constructivos, los resultados de las pruebas efectuadas, los problemas que se presentaren durante la construcción, las soluciones propuestas, así como los resultados obtenidos, etc.

Control financiero

El Director de fiscalización o el fiscalizador controlará el avance financiero, realizando como mínimo una evaluación mensual para verificar si la obra se desarrolla según lo previsto. Los cortes para determinar el avance físico se efectúan también mensualmente y semanal dado que el avance financiero debe corresponder a un determinado avance físico, se hará coincidir las fechas de corte.

El resultado de la evaluación servirá para determinar si el monto acumulado de los gastos corresponde al avance físico, que se han planificado de acuerdo al cronograma de inversión a la fecha de estudio; de no ser así, se estudiarán las causas y se tomarán las acciones correctivas necesarias propuestas por la fiscalización.

Control de Calidad

El Director de fiscalización, fiscalizadores en cada una de sus especialidades y más personal comprometido en estas labores, velarán por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas respectivas. De presentarse desviaciones que sobrepasen los límites de variación establecidos, tomará las acciones necesarias para corregirlas de manera inmediata.

El fiscalizador que detecte algún problema de calidad en el área a su cargo deberá emitir el reporte correspondiente y dejarlo por escrito en el libro de obra, para que sea corregido por el contratista, de ser posible en forma inmediata y si no lo es, para que éste someta a su consideración la solución propuesta.

El personal de fiscalización velará por la ejecución de la obra, de conformidad con las especificaciones y dentro del rango de variación permitido en éstas. De ninguna manera aceptarán actividades no acordes a las especificaciones que puedan perjudicar la calidad definida en la etapa de diseño. Controlará la calidad de todas las actividades constructivas y de toda la obra, es la misión más importante de fiscalización, especialmente en aquellas conocidas como ruta crítica de la obra.

El director de Fiscalización cumplirá y hará cumplir las normas detalladas en el presente documento en cada una de las áreas, así como los diseños entregados por el MINEDUC.

Pagos de hitos de construcción

Es responsabilidad del Director de Fiscalización la aprobación, verificación y corrección de la planilla de hitos, para solicitar el pago por medio del administrador del contrato.

La solicitud de pago deberá contener toda la documentación de respaldo como documentos de medición y comprobación, pruebas de equipos, pruebas realizadas en obra y toda la documentación que considere importante como respaldo de la solicitud.

La fiscalización tomará su criterio sobre la identificación del hito cumplido al 100%, para proceder al pago.

Recepción de Obras

Para los procesos de recepción de las obras el equipo de fiscalización Administrador del Contrato y Contratista, deberán considerar lo establecido en el contrato de construcción, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, así como las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado y demás normativa aplicable para recepciones de obra.

En el contrato de ejecución de obra, considerando sus características y procesos de ejecución de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido se llevarán a cabo tres tipos de recepción: una parcial provisional, la cual permitirá al contratista de la obra entregar los bloques nuevos y que sean utilizados por la comunidad educativa, para que de esta manera se inicie la segunda fase de obra, una vez finalizada la totalidad de la obra previo requerimiento del contratista se efectuara la recepción provisional, que se efectuará 15 días después de que el contratista de la obra haya notificado por escrito la finalización de la obra, y la definitiva que no se realizará en un plazo no menor a 6 meses después de la recepción provisional.

Por lo cual se elaborarán actas de recepción, donde se especificará como se desarrolló el proceso constructivo y la condición en que se recibe la obra.

El Director de Fiscalización, posterior a la solicitud de recepción de obra y elaboración del informe de inspección de obra de fiscalización, solicitará al administrador del contrato la designación del personal

técnico del MINEDUC para realizar la prueba de las ingenierías, capacitaciones y puesta en marcha de la Unidad Educativa.

Posterior a la suscripción del acta de recepción provisional y previa a la recepción definitiva, la Fiscalización y la Constructora efectuarán una planificación sobre el mantenimiento a la infraestructura y equipos instalados, así como solución de observaciones identificadas en la recepción provisional, hasta que las mismas sean subsanadas por el contratista. Una vez corregidas las observaciones en la recepción provisional y transcurrido en el plazo no menor de seis meses, se procederá a suscribir el acta definitiva.

Documentos que deben permanecer en obra

En la obra, debe permanecer en el sitio de la construcción los siguientes documentos:

- Copia del contrato de construcción.
- Los planos constructivos.
- Las especificaciones técnicas, generales y específicas.
- El programa de ejecución autorizado, con indicación de los recursos requeridos por actividad.
- El libro de obra, Permiso de construcción.
- Correspondencia cruzada entre fiscalización y contratista.
- Resumen del estado financiero de la obra, de las facturas tramitadas por avance de obra, etc.
- Estadística del resultado de las pruebas del laboratorio.

Los documentos citados permanecerán en el lugar de ejecución del proyecto, dado que contienen información sin la cual no sería posible ejecutar la obra, realizar las labores de control que aseguren el cumplimiento del contrato.

Garantías Técnicas

La empresa contratista deberá entregar a la fiscalización los manuales de operación y mantenimiento, garantías, fichas técnicas, detalle de pruebas realizadas por cada uno de los sistemas instalados, según lo establecido en los manuales de diseño, especificaciones técnicas y memorias, esta información deberá ser aprobada por cada uno de los especialistas de la fiscalización en las diferentes áreas.

Las garantías deben correr desde que entra en funcionamiento el equipo y deberá el constructor entregar las mismas cumpliendo las especificaciones establecidas en el contrato (las garantías mínimo deberán ser de 2 años)

12. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de la ejecución de la fiscalización es de 270 (doscientos setenta) días calendario que serán contados a partir del inicio de cada uno de los contratos de obra, toda vez que se cuente con la entrega del sitio de la obra que constara en el Acta de Inicio. (el plazo de ejecución del contrato de fiscalización estará sujeto al plazo de ejecución del contrato de obra). La fiscalización mantendrá responsabilidad hasta la suscripción del Acta Definitiva.

13. PERSONAL TECNICO CLAVE (EXPERTOS PRINCIPALES)

Para la prestación de la consultoría, el consultor deberá contar con un equipo técnico clave, conformado por el siguiente personal:

<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANTIDAD</u>
DIRECTOR DE FISCALIZACION (ING. CIVIL o Arquitecto)	1
RESIDENTE FISCALIZACION ARQUITECTO OBRA 1	1
RESIDENTE FISCALIZACION ING. CIVIL OBRA 1	1
RESIDENTE FISCALIZACION ARQUITECTO OBRA 2	1
RESIDENTE FISCALIZACION ING. CIVIL OBRA 2	1
ING. AMBIENTAL – SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1

La Fiscalización deberá disponer oportunamente con el personal técnico clave requerido para la fiscalización de cada una de las fases de las ingenierías del contrato de construcción, al igual que, el personal técnico y auxiliar necesario para cada una de las fases constructivas que requiere la fiscalización de la construcción de la repotenciación de las Unidades Educativas, Ingenierías: Estructural, Hidrosanitaria, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Geotecnia, Topografía, Seguridad y Salud Ocupacional (Se incluye anexo 1 con equipo complementario y recomendación de experiencia del personal).

14. EQUIPO DE FISCALIZACION.

La Fiscalización deberá contar con todos los equipos e instrumentos y recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades (toma de muestras, servicios auxiliares, ensayos, pruebas de laboratorio, movilización, computadores e impresoras, etc.), conforme el avance de la obra.

EQUIPO TÉCNICO			
Elaborado por:	Firma	Área	Fecha
Maria Fernanda Paredes Zapata Analista Arquitectónico		Gerencia Proyecto Nueva Infraestructura Educativa	Noviembre 2020
Revisado y Aprobado por:	Firma	Área	Fecha
Alejandra Lucia Larrea Eguiguren Gerente Proyecto Nueva Infraestructura Educativa		Gerencia Proyecto Nueva Infraestructura Educativa	Noviembre 2020

ANEXO 1

EQUIPO COMPLEMENTARIO

A continuación, se detalla el personal complementario, el cual no es objeto de calificación, pero sí de presentación conforme las necesidades de ejecución de la obra.

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>
ING. CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1
ING. CIVIL ESPECIALIZADO EN HIDRAULICA Y/O HIDROSANITARIA	1
ING. ELÉCTRICO	1
ING. ELECTRÓNICO	1
ING. MECANICO (CON CONCIMIENTOS EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, VENTILACIÓN MECANICA Y GLP)	1
TOPÓGRAFO 1	1
TOPÓGRAFO 2	1
ING. GEOTÉCNICO	1

Para la ejecución de los proyectos, el fiscalizador a más de cumplir con el perfil mínimo del personal técnico clave antes mencionado deberá proponer el personal adicional necesario, a fin de cubrir todas las áreas de trabajo durante la ejecución de las obras. Es responsabilidad del fiscalizador definir en su propuesta técnica el listado completo del equipo que incluirá los tiempos de participación que deberá estar acorde con la propuesta económica. El personal secundario propuesto deberá contar con experiencia en ejecución de obras, de los sistemas existentes en los diseños.

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Formación Académica: Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura (o su equivalente para títulos obtenidos en el exterior, debidamente certificados en el SENESCYT)

Experiencia Específica:

El profesional asignado como Director de Fiscalización deberá demostrar una experiencia mínima como Fiscalizador o Director de Fiscalización, en un lapso de ocho años contados a partir de la fecha de expedición del título de tercer nivel requerido, en obras similares al objeto de contratación, tales como: unidades educativas, edificios de oficinas o administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud.

RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN - INGENIERO CIVIL OBRA 1 Y 2

Formación Académica: Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil (o su equivalente para títulos obtenidos en el exterior, debidamente certificados en el SENESCYT)

Experiencia Específica:

El profesional asignado como Residente de Fiscalización, Ingeniero Civil, deberá demostrar una experiencia mínima como Residente, Director, Fiscalización, Coordinador, Jefe o Gerente de Fiscalización, en un lapso de seis años contados a partir de la fecha de expedición del título de tercer nivel requerido, en obras similares al objeto de la contratación, tales como: unidades educativas, edificios de oficinas o administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud.

RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN – ARQUITECTO OBRA 1 Y 2


Formación Académica: Título profesional de tercer nivel en Arquitectura (o su equivalente para títulos obtenidos en el exterior, debidamente certificados en el SENESCYT)

Experiencia Específica: El profesional asignado como Residente de Fiscalización deberá demostrar una experiencia mínima como Fiscalizador, Director de Fiscalización o Residente de Fiscalización, en un lapso de seis años contados a partir de la fecha de expedición del título de tercer nivel requerido, en obras similares al objeto de la contratación, tales como: unidades educativas, edificios de oficinas o administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud.

PROFESIONAL CON TÍTULO EN ÁREA AMBIENTAL Y CERTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Formación Académica: Título profesional de tercer o cuarto nivel en el área Ambiental (o su equivalente para títulos obtenidos en el exterior, debidamente certificados en el SENESCYT)

Experiencia Específica: El profesional deberá demostrar una experiencia mínima de 3 años contados a partir de la fecha de expedición del primer título de tercer nivel o cuarto nivel requerido; y, deberá demostrar su experiencia en planificación e implementación de planes de manejo ambiental de proyectos civiles y/o arquitectónicos de obras similares al objeto de la contratación, así como certificación en Seguridad y Salud Ocupacional.

EQUIPO TÉCNICO			
Elaborado por:	Firma	Área	Fecha
Maria Fernanda Paredes Zapata Analista Arquitectónico		Gerencia Proyecto Nueva Infraestructura Educativa	Noviembre 2020

Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2019-0082-M

Quito, D.M., 23 de diciembre de 2019

PARA: Hernan Manuel Erazo Villacreses
Gerente Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

ASUNTO: En atención a memorandos Nro. MINEDUC-UEM-2019-00849-M y MINEDUC-UEM-2019-00851-M, conformidad técnica del Banco Mundial a los Términos de Referencia de Fiscalización de UE Nicolás Infante Díaz, UE Quevedo, UE Dolores Cacuango y UE Surupucyu.

De mi consideración:

A través del presente, me permito dar respuesta a los memorandos Nro. MINEDUC-UEM-2019-00849-M y MINEDUC-UEM-2019-00851-M, ambos del 18 de diciembre de 2019, mediante los cuales la Gerencia del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa solicita se realicen las gestiones respectivas para obtener la No-Objeción del Banco Mundial a los Términos de Referencia presentados para los siguientes procesos:

- "FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE NICOLAS INFANTE DIAZ EN LA PARROQUIA SAN CAMILO CANTON QUEVEDO PROVINCIA LOS RIOS Y DE LA UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA 24 DE MAYO CANTON QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS"
- "FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA"

Al respecto, se informa que los representantes del Banco Mundial han emitido el siguiente pronunciamiento mediante oficios Nro. EC-8542-2019-330 y EC-8542-2019-331 del 23 de diciembre de 2019.

"El Equipo del Banco otorga la conformidad técnica aun cuando se trata de un proceso de revisión posterior y no requiere la revisión del Banco. Sin embargo, les recordamos revisar que en los términos de referencia no se hayan incluido condiciones del proceso de selección y contractuales".

Se adjuntan al presente las comunicaciones mencionadas, para su revisión y referencia. Por consiguiente, se solicita cordialmente se proceda con la remisión del anuncio para invitación a presentar manifiestos de interés, insumo que se ha trabajado previamente con el Especialista de Adquisiciones del Proyecto PARECF.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Carlos Ivan Carrera Noritz

GERENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE CRÉDITOS EXTERNOS

Referencias:

- MINEDUC-UEM-2019-00849-M

Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2019-0082-M

Quito, D.M., 23 de diciembre de 2019

Anexos:

- oficio-ec-8542-2019-330_tdrs__para_la_fiscalizacion_de_infante_y_quevedo.pdf
- oficio-ec-8542-2019-331_tdrs__para_la_fiscalizacion_de_surupucyo_y_dolores_cacuango.pdf
- 2019-00849-m_(solicitud_no-objeción_tdr_fiscalización_ue_nicolás_infante_díaz_&_ue_quevedo).pdf
- m-2019-00851-m_(solicitud_no-objeción_bm_tdr_fiscalización_ue_surupucyo_&_ue_dolores_cacuango).pdf

Copia:

Sra. Mgs. Patricia Jhoana Pauta Rodriguez
Directora Nacional de Infraestructura Física

Fanny Carmen Yanza Campos
Coordinadora General de Planificación

Susana Carolina Merizalde Rhea
Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF

sm



CARLOS IVAN
CARRERA
NORITZ



BANCO MUNDIAL

BIRF - AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Quito, 23 de diciembre de 2019
Oficio-EC-8542-2019-331

Señora
Carolina Merizalde
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Banco Mundial
Coordinación General de Planificación
Ministerio de Educación
Ciudad

Estimada Señora Merizalde,

Ref.: Conformidad Técnica a los Términos de Referencia para la Contratación de la Fiscalización de la Repotenciación de las Unidades Educativas Surupucyu y Dolores Cacuango. Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados - Convenio de Préstamo No. 8542-EC

Por medio de la presente damos respuesta a su solicitud recibida el día 19 de diciembre del año en curso, en la cual solicita la no objeción a los términos de referencia para la contratación de la fiscalización de la repotenciación de la Unidad Educativa Bilingüe Surupucyu en la Parroquia Guanujo, Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar y de la Unidad Educativa Dolores Cacuango, en la Parroquia Cangahua, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha.

Al respecto, el equipo del Banco otorga la conformidad técnica aun cuando se trata de un proceso de revisión posterior y no requiere la revisión del Banco. Sin embargo, les recordamos revisar que en los términos de referencia no se hayan incluido condiciones del proceso de selección y contractuales.

El Equipo del Banco queda a su entera disposición para cualquier consulta adicional.

Atentamente,

Nelson Gutiérrez
Co-Gerente del Proyecto
Práctica Global de Protección Social
Oficina Regional para América Latina

Diego Angel Urdinola
Co-Gerente del Proyecto
Práctica Global de Educación
Oficina Regional para América Latina

3



Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2019-00851-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2019

PARA: Carlos Ivan Carrera Noritz
Gerente para la Administración del Portafolio de Créditos Externos

ASUNTO: Solicitud de No Objeción al TDR, proceso
BIRF-8542-SBCC-CF-2019-052.

De mi consideración:

En atención al proceso de implementación de las Unidades Educativas a cargo del Ministerio de Educación por parte del Proyecto de "Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados - PARECF" - financiadas por el préstamo BIRF-8542-EC del Banco Mundial; solicito a usted se efectúen las acciones necesarias para contar con la No Objeción por parte de este organismo internacional, de los Términos de Referencia correspondientes al proceso pre contractual de la consultoría para la "FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTON CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA".

Se remiten los documentos en forma física y se adjunta la versión digital.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Hernan Manuel Erazo Villacreses

GERENTE PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Anexos:

- tdr_birf-8542-sbcc-cf-2019-052.rar

Copia:

Susana Carolina Merizalde Rhea

Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF

Luis Alexis Bladimiro Herrera Moreira

Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial

Sra. Mgs. Patricia Jhoana Pauta Rodriguez

Directora Nacional de Infraestructura Física

Kleber Vinicio Itaz Alcuacer

Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2019-00851-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2019

Especialista de Proyectos

**Fanny Carmen Yanza Campos
Coordinadora General de Planificación**

mp

Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2019-00851-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2019

Especialista de Proyectos

Fanny Carmen Yanza Campos
Coordinadora General de Planificación



HERNAN MANUEL
ERAZO
VILLACRESES



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

SELECCIÓN DE CONSULTORES

BIRF-8542-SBCC-CF-2019-052

Selección de Servicios de Consultoría para:

**FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO
CANTÓN GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA
PARROQUIA CANGAHUA CANTÓN CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA.**

Contratante: MINISTERIO DE EDUCACION

Pais: ECUADOR

Proyecto: APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS CIRCUITOS FOCALIZADOS
PRÉSTAMO BIRF-8542-EC

Fecha: Diciembre 2019

2

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UEIB SURUPUCYU EN LA PARROQUIA GUANUJO CANTÓN GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y DE LA UE DOLORES CACUANGO EN LA PARROQUIA CANGAHUA CANTÓN CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA.

CONTENIDO

1.	BASE LEGAL	3
2.	ANTECEDENTES	3
3.	OBJETO DE LA CONSULTORIA	4
3.1.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
4.	TIPO DE CONTRATO	5
5.	UBICACIÓN	5
6.	ALCANCE GENERAL	6
7.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	8
8.	EJECUCIÓN DE FISCALIZACIÓN	9
8.1.	ARQUITECTURA	9
8.2.	ÁREA ESTRUCTURAL	13
8.3.	ÁREA ELÉCTRICA	15
8.4.	ÁREA ELECTRÓNICA	16
8.5.	ÁREA HIDROSANITARIA	18
8.6.	ÁREA MECÁNICA	19
8.7.	ÁREA AMBIENTAL	19
9.	NORMAS	21
10.	PRODUCTOS ESPERADOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:	21
11.	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	22
12.	METODOLOGÍA DE TRABAJO	22
13.	INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD	25
14.	PLAZO DE EJECUCIÓN	25
15.	PERSONAL TÉCNICO CLAVE (EXPERTOS PRINCIPALES)	25
16.	EQUIPO DE FISCALIZACIÓN	28
17.	FORMA DE PAGO	28