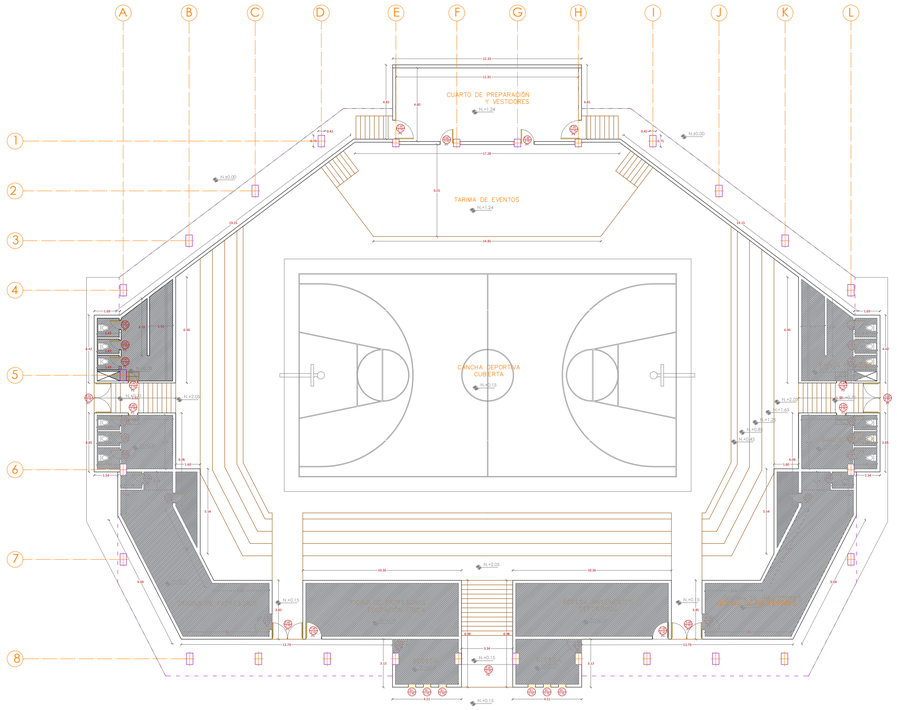

PLANTA BAJA
ESC. 1___200

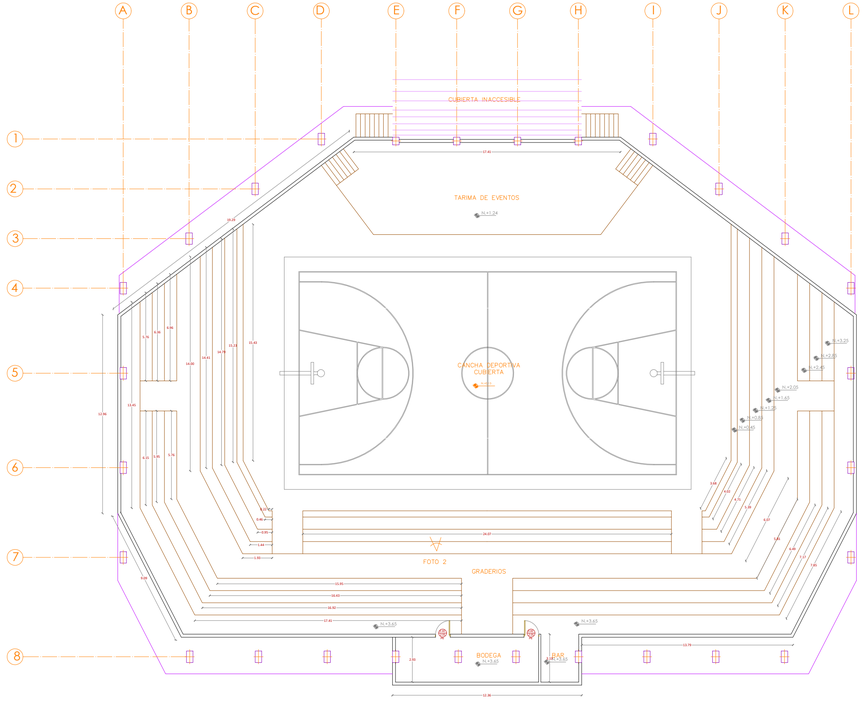

PLANTA ALTA
ESC. 1___200

BL18-DP COLISEO

PINTURA

PLANTA BAJA

	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMEN	AREA/VOLUMEN	UBICACIÓN
	2.37		4.84	1.00	11.47	EJE 1
	1.70		4.84	1.00	8.23	
	3.55		4.84	3.00	51.55	
	2.47		4.84	1.00	11.95	
	-2.10		0.90	2.00	-3.78	P1
	1.70		3.50	10.00	59.50	ENTRE EJE 4 Y 5
	1.70		3.50	6.00	35.70	ENTRE EJE 5 Y 6
	5.32		3.50	2.00	37.24	
	-0.60		2.10	2.00	-2.52	
	1.50		3.50	2.00	10.50	EJE 6
	3.00		3.50	2.00	21.00	
	1.60		3.50	3.00	16.80	
	1.38		4.00	2.00	11.04	ENTRE EJE 6 Y 7
	3.81		3.20	2.00	24.38	ENTRE EJE 7 Y 8
	10.36		3.20	2.00	66.30	
	5.61		3.20	2.00	35.90	EJE 8
	10.36		3.20	2.00	66.30	
	-3.35		2.10	1.00	-7.04	P6
	-2.00		2.10	2.00	-8.40	P7
	4.50		3.30	1.00	14.85	FUERA EJE 8
	-0.48		1.10	3.00	-1.58	V1
	4.42		3.50	2.00	30.94	FUERA EJE A
	3.35		3.50	1.00	11.73	
	-0.60		2.10	3.00	-3.78	P2
	3.20		3.50	1.00	11.20	
	-0.60		2.10	3.00	-3.78	P2
	-2.00		2.10	2.00	-8.40	P7
	3.85		3.50	1.00	13.48	ENTRE EJE A Y B
	1.20		3.20	1.00	3.84	
	-0.60		2.10	1.00	-1.26	P2
	7.00		3.50	1.00	24.50	
	6.05		3.50	1.00	21.18	
	-0.60		2.10	1.00	-1.26	P2
	5.50		3.50	1.00	19.25	ENTRE EJE B Y C
	3.90		3.30	1.00	12.87	ENTRE EJE C Y D
	-1.00		2.10	1.00	-2.10	P3
	3.90		3.10	1.00	12.09	
	4.90		4.66	1.00	22.83	EJE E
	-0.90		2.10	1.00	-1.89	P1
	-1.20		2.10	1.00	-2.52	P4
	7.00		4.66	1.00	32.62	EJE F
	4.42		3.50	2.00	30.94	FUERA EJE L
	3.35		3.50	1.00	11.73	
	-0.60		2.10	3.00	-3.78	P2
	3.20		3.50	1.00	11.20	
	-0.60		2.10	3.00	-3.78	P2
	3.85		3.50	1.00	13.48	ENTRE EJE K Y L
	1.20		3.20	1.00	3.84	
	-0.60		2.10	1.00	-1.26	P2
	7.00		3.50	1.00	24.50	
	6.05		3.50	1.00	21.18	
	-0.60		2.10	1.00	-1.26	P2
	5.50		3.50	1.00	19.25	ENTRE EJE J Y K
	3.90		3.30	1.00	12.87	ENTRE EJE I Y J
	-1.00		2.10	1.00	-2.10	P3
	3.90		3.10	1.00	12.09	
	4.90		4.66	1.00	22.83	EJE H
	-0.90		2.10	1.00	-1.89	P1
	-1.20		2.10	1.00	-2.52	P4
	7.00		4.66	1.00	32.62	EJE G
	19.50		10.60	1.00	206.70	ENTRE EJE A Y D
	-3.88		2.50	1.00	-9.70	R1
	-2.53		1.64	1.00	-4.15	R2
	-2.53		0.70	1.00	-1.77	R3
	5.50		10.60	1.00	58.30	
	9.10		10.60	1.00	96.46	
	-7.92		2.50	1.00	-19.80	R4
	19.50		10.60	1.00	206.70	ENTRE EJE H Y L
	-3.88		2.50	1.00	-9.70	R1
	-2.53		1.64	1.00	-4.15	R2
	-2.53		0.70	1.00	-1.77	R3
	5.50		10.60	1.00	58.30	
	9.10		10.60	1.00	96.46	
	-7.92		2.50	1.00	-19.80	R4
				SUBTOTAL=	1 502.94	m2

PLANTA ALTA

	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMEN	AREA/VOLUMEN	UBICACIÓN
	17.30		4.00	1.00	69.20	EJE 1
	40.00		4.00	1.00	160.00	ENTRE EJE 7 Y 8
	-0.95		2.10	2.00	-3.99	P5
	12.35		4.00	1.00	49.40	FUERE EJE 8
	-0.48		2.10	3.00	-3.02	V1
	13.00		4.00	1.00	52.00	EJE A
	3.13		4.00	1.00	12.52	EJE E
	3.13		4.00	1.00	12.52	ENTRE EJE G Y H
	3.13		4.00	1.00	12.52	EJE H
	13.00		4.00	1.00	52.00	EJE L
				SUBTOTAL=	413.15	m2

PINTURA ESTRUCTURA DE HORMIGON

	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMEN	AREA/VOLUMEN	UBICACIÓN
	2.34		10.00	22.00	514.80	COLUMNAS
				SUBTOTAL=	514.80	m2

PINTURA DE PUERTAS

PLANTA BAJA

	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMEN	AREA/VOLUMEN	UBICACIÓN
	2.10		0.90	4.00	7.56	P1
	0.60		2.10	16.00	20.16	P2
	1.00		2.10	2.00	4.20	P3
	1.20		2.10	2.00	5.04	P4
	3.35		2.10	1.00	7.04	P6
	2.00		2.10	4.00	16.80	P7
				SUBTOTAL=	60.80	m2

PLANTA ALTA

	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMEN	AREA/VOLUMEN	UBICACIÓN
	0.95		2.10	2.00	3.99	P5
				SUBTOTAL=	3.99	m2

PINTURA DE VENTANAS

PLANTA BAJA

	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMEN	AREA/VOLUMEN	UBICACIÓN
	0.48		1.10	3.00	1.58	V1
				SUBTOTAL=	1.58	m2

PLANTA ALTA

	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMEN	AREA/VOLUMEN	UBICACIÓN
	0.48		2.10	3.00	3.02	V1
				SUBTOTAL=	3.02	m2

PINTURA DE REJAS

	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMEN	AREA/VOLUMEN	UBICACIÓN
	3.88		2.50	2.00	19.40	R1
	2.53		1.64	2.00	8.30	R2
	2.53		0.70	2.00	3.54	R3
	7.92		2.50	2.00	39.60	R4
				SUBTOTAL=	70.84	m2

PINTURA DE GRADERIOS

	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMEN	AREA/VOLUMEN	UBICACIÓN
	15.50	1.25		2.00	38.75	
	15.55	1.25		2.00	38.88	
	15.72	1.25		2.00	39.30	
	15.91	1.25		2.00	39.78	
	17.95	1.25		2.00	44.88	
	18.14	1.25		2.00	45.35	
	18.33	1.25		2.00	45.83	
	18.52	1.25		2.00	46.30	
	3.68	1.25		2.00	9.20	
	4.00	1.25		2.00	10.00	
	4.71	1.25		2.00	11.78	
	5.39	1.25		2.00	13.48	
	5.81	1.25		2.00	14.53	
	6.50	1.25		2.00	16.25	
	7.20	1.25		2.00	18.00	
	7.85	1.25		2.00	19.63	
	15.46	1.25		2.00	38.65	
	15.20	1.25		2.00	38.00	
	16.00	1.25		2.00	40.00	
	16.44	1.25		2.00	41.10	
	15.95	1.25		2.00	39.88	
	16.92	1.25		2.00	42.30	
	17.00	1.25		2.00	42.50	
	14.00	2.05		2.00	57.40	
	13.45	2.05		2.00	55.15	
	6.07	2.05		2.00	24.89	
	16.95	2.05		2.00	69.50	
	7.90	2.05		2.00	32.39	
	17.41	2.05		2.00	71.38	
				SUBTOTAL=	1 045.02	m2

BATERIAS SANITARIAS

INODOROS	12
LAVAMANOS	16

CERAMICA

			AREA	No. ELEMEN	AREA/VOLUMEN	UBICACIÓN
			157.00	2.00	314.00	
				SUBTOTAL=	314.00	m2

ESPACIO DE CERÁMICA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

RESPONSABLES:

ARQ. NELSON CAMPOS V.
DIRECTOR DE PROYECTO
TECNICAS CBB S.A.

ING. HERNAN ERAZO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
#BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

ARQ. MARCELO BARROS
ARQUITECTO DISEÑADOR
TECNICAS CBB S.A.

ARQ. MAURICIO NIETO
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO
MINEDUC

N

ESQUEMA DEL PROYECTO:



PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

CONSULTORÍA "INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NICOLÁS INFANTE DÍAZ, UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS Y UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS."

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS INFANTE DIAZ

CANTÓN: QUEVEDO

PROVINCIA: LOS RÍOS

CONTIENE:

FASE IV PROYECTO ARQUITECTÓNICO

PLANOS MANTENIMIENTO

CUBICAJE ÁREAS DE MANTENIMIENTO BL18-DP / BL-DP

ESCALA: INDICADAS

FECHA: 2019

LÁMINA N.º AR-81

SELLOS MUNICIPALES: