BLOQUE 1 DE 12 MODULOS

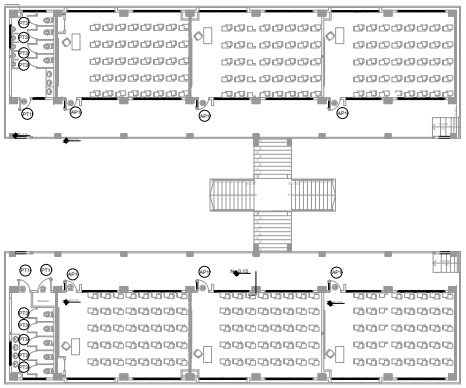

PLANTA ALTA

ESCALA 1:200

TIPOLOGÍA DE PUERTAS				
TIPO	MEDIDAS		DESCRIPCION	CANTIDAD
	ANCHO	ALTO		
PT1	0.90	2.10	PUERTA DE TOL 1/32mm; ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 40 mm x 40 mm x 2mm; PINTURA ELECTROSTÁTICA MATE NEGRO.	3
PT3	0.70	1.85	PUERTA DE TOL DE 1/2 mm ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO DE 40X40X2 mm. PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA MATE.	9
AP1	1.00	2.10	PUERTA DE TOL DE 1/2 mm ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO DE 40X40X2 mm. VIDRIO TEMPLADO DE 6mm. PICAPORTE, PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA MATE. FUNCIONAMIENTO CON PIVOTE Y BARRA ANTIPÁNICO	6
TOTAL				18



CORTE X-X´

SIN ESCALA

CORTE X - X´

SIN ESCALA



CORTE X-X´

SIN ESCALA



PUERTA DE TOOL -PT3

ESCALA 1:25

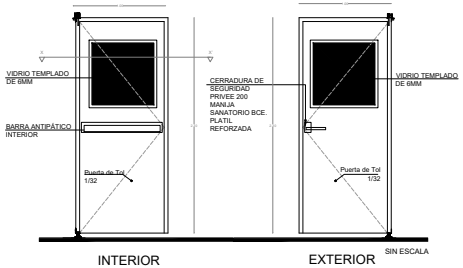

PUERTA TOOL - ANTIPANICO -AP1

ESCALA 1:25



PUERTA DE TOOL REPUJADO - PT1

ESCALA 1:25

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESPONSABLES:

ARQ. CRISTINA ORTIZ
DIRECTORA DEL PROYECTO
ECCOL CIA. LTDA.

ING. HERNAN ERAZO VILLACRESES
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026

ARQ. DOLORES SANCHEZ
ARQUITECTA DISEÑADORA
ECCOL CIA. LTDA.

ARQ. MARÍA FERNANDA PAREDES
ESPECIALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026

"CONSULTORÍA DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE SURUPUCYU, UBICADA EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR"

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:



UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE SURUPUCYU

CANTON:	PROVINCIA:
GUARANDA	**BOLIVAR**

CONTIENE:

BLOQUE 1 DE 12 MODULOS PLANTA ALTA
DETALLE PUERTAS

ESCALAS:	FECHA:	LAMINA Nº:
INDICADAS	ABRIL 2020	A-063

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: