


SIMBOLOGIA

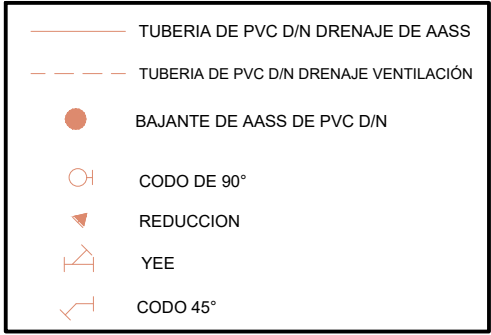

LISTA DE TUBERIA

LONGITUD	TUBERIA
31.00 m	TUBERIA PVC E/C DESAGÜE 50mm
5.00 m	TUBERIA PVC E/C DESAGÜE 75mm
8.00 m	TUBERIA PVC E/C DESAGÜE 110mm

LISTA DE ACCESORIOS

CANT.	DESCRIPCIÓN
25	CODO 90° PVC E/C DESAGÜE 50mm
1	CODO 45° PVC E/C DESAGÜE 110mm
5	CODO 90° PVC E/C DESAGÜE 110mm
1	CODO 45° PVC E/C DESAGÜE 50mm
1	CODO 45° PVC E/C DESAGÜE 75mm
4	YEE PVC E/C DESAGÜE 50mm
6	YEE PVC E/C DESAGÜE 110mm
4	YEE PVC E/C DESAGÜE 75mm
3	TEE PVC E/C DESAGÜE 50mm
4	REDUCTOR PVC E/C DESAGÜE 75-50mm
1	REDUCTOR PVC E/C DESAGÜE 110-50mm
2	REDUCTOR PVC E/C DESAGÜE 110-75mm
1	SIFON PVC E/C 50mm
2	SIFON PVC E/C 75mm

NOTA: - LAS TUBERIAS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA INEN 1374 - 2059  
- SE INSTALARÁ LA TUBERÍA CON PENDIENTE DE 0.5% A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO



RESPONSABLES:

ARQ. ANTONIO GUZMAN DÁVILA  
DIRECTOR DEL PROYECTO  
GYPSICONS CIA. LTDA.

ING. HERNAN ERAZO VILLACRESES  
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO  
#BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032

ING. HUGO RODRÍGUEZ D.  
INGENIERO PROYECTISTA  
GYPSICONS CIA. LTDA.

ING. JORGE GOMEZ YASELGA  
ANALISTA DE PROYECTOS  
MIN-EDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:

PROYECTO: BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032  
"CONSULTORÍA PARA INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANGEL POLIBIO CHAVEZ, UBICAD EN EL CANTON GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR Y LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA MILAGROUBICADA EN EL CANTON MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS".

UNIDAD EDUCATIVA:  
UNIDAD ANGEL POLIBIO CHAVEZ

CANTÓN:  
GUARANDA

PROVINCIA:  
BOLIVAR

CONTIENE:  
  
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS  
BIBLIOTECA

ESCALA:

1:50

FECHA:

2019

LÁMINA:

HS-27

SELLOS MUNICIPALES: