

Nota: Todas las paredes tanto exteriores como interiores deben tener un anclaje a las columnas, losa y cimentación; en éste caso dicho anclaje está conformado por chicotes (varillas de  $\phi 8\text{mm}$ ) que están distribuidos en dirección horizontal cada bloque y en dirección vertical cada dos hiladas de bloque (en el mortero).

Es responsabilidad del contratista ejecutar el detalle de paredes tal como se indica en los planos, y de igual manera la fiscalización deberá llevar un control exhaustivo a fin de que se cumpla en obra lo que se estipula en los planos.



RESPONSABLES:


ELABORADO: ARQ. ANDRÉS ARAGUILLIN  
ANALISTA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REVISADO:	ARQ. FERNANDA PAREDES ANALISTA MINISTERIO DE EDUCACIÓN	APROBADO:	ARQ. ALEJANDRA LARREA GERENTE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
-----------	--------------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------

PROYECTO:

**"ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA  
EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, UBICADA EN EL CANTÓN  
PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA.**

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:

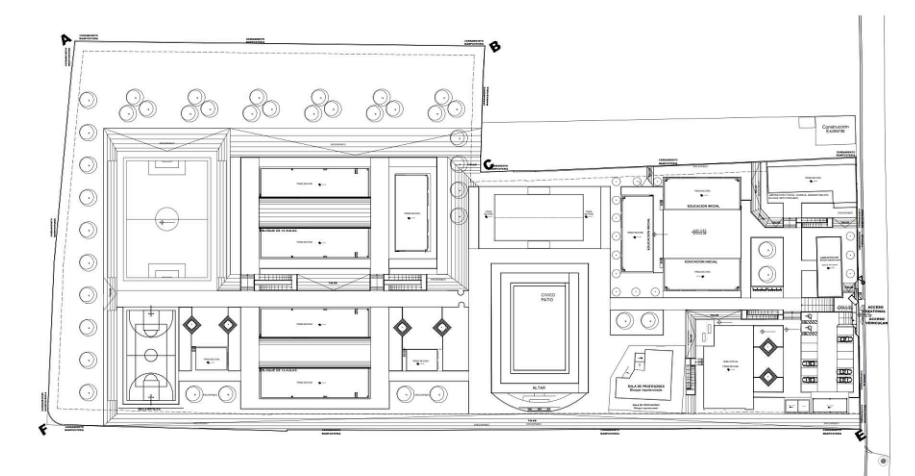

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ

CANTON:

**PEDRO MONCAYO**

PROVINCIA:

## PICHINCHA

CONTIENE:

### DETALLE DE SUJECIÓN Y AISLAMIENTO DE MUROS A PÓRTICOS

ESCALAS:

INDICADAS

FECHA:

SEPTIEMBRE -2020

LAMINA N°:

AR - 74

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: